

# MIA



## MIA-LÄTT, 300mm Tät Låsarmar

|           |                   |                   |      |
|-----------|-------------------|-------------------|------|
| RSK:      | 7015061           | Antal/pall:       | 48st |
| Material: | ISO 1083/JS/500-7 | Vikt per styck:   | 10kg |
| Standard: | EN-124            | Belastningsklass: | B125 |

### Beskrivning:

Nu är det slutskruvat!

Komplett lättbetäckning i segjärn, utan skruvar. Sil med låsarmar.

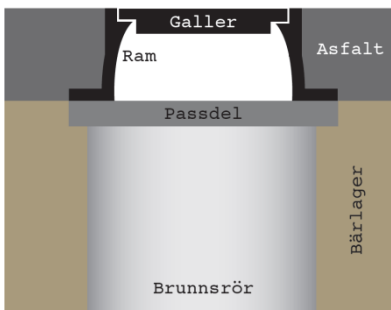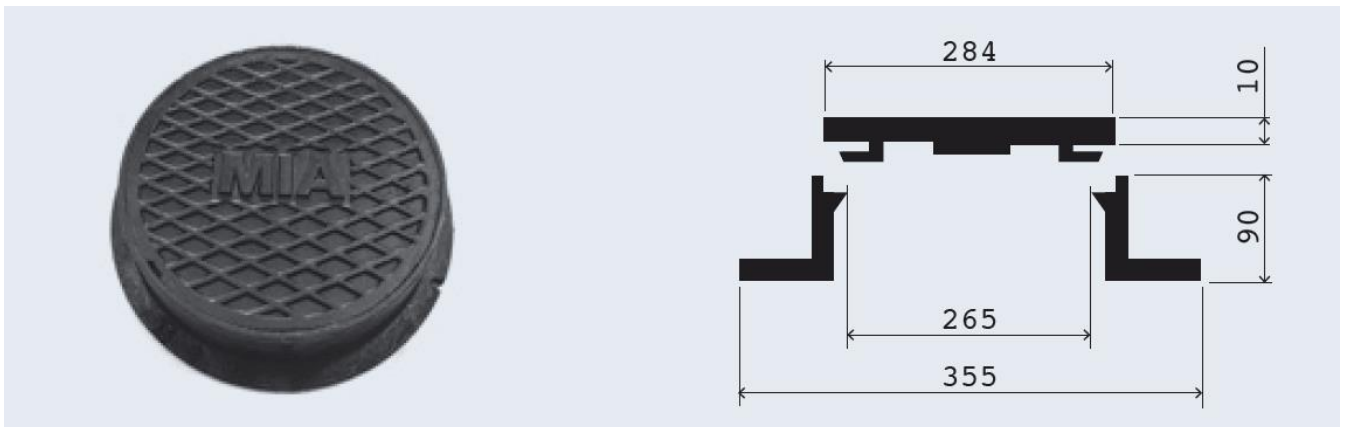

#### FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningsen påføres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" 5-10mm under övrig befintlig väg.

#### Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

#### För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.