

MIA-LÄTT 580/670 Tät, Låsarmar

RSK: 7015067

Material: ISO 1083/JS/500-7, segjärn

Belastningsklass: 1500kg

Standard: EN124

Vikt per styck: 31kg


Packning: Nej

Antal/pall: 16st

Låsning: Låsarmar


Beskrivning:

Modern lättbetäckning i segjärn, utan skruvar. Lock med låsarmar, för att uppfylla boverkets krav om barnsäkerhet. Locket väger mindre än 15kg, för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav om belastningsergonomi. Avsedd för t.ex. trekammarbrunn.

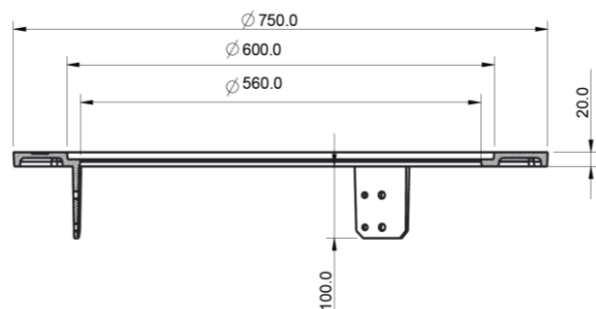

Monteringsanvisning:

Placera betäckningen i/på brunnen. Avlägsna locket och spänn ut skruvarna i ramen lite lätt, så ramen blir centrerad och hålls på plats. Borra hål, 5-10mm djupa med borrar \varnothing 10-12mm, i brunnsväggen genom den i ramen inbyggda bormallen. Lossa skruvarna och vrid betäckningen så skruvarna passar i de borrade hålen. Spänn in skruvarna.

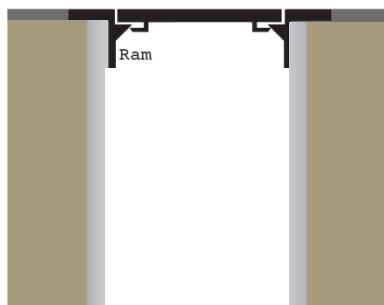

Lättbetäckningar

Fasta lättbetäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen.

Vid installation i nivå med markytan bör fyllnadsmaterial läggas runtom hela betäckningen och packas väl. Fyllnadsmaterialet bör justeras så att betäckningen hamnar 5-10mm lägre än markytan, för att undvika olyckor och skador på t.ex. gräsklippare.

Tips/Råd

Fasta lättbetäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor utan trafik.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen beträds.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.