


PRODUKTÖVERSIKT

Nordic Cover



Nordic Cover AB etablerades 2008 med avsikten att erbjuda den svenska marknaden högkvalitativa betäckningar, även kallat gatugods, i segjärn. Idag har vi ett brett sortiment av segjärnsbetäckningar för både betong- och plastbrunnar, till konkurrenskraftiga priser, med en del innovativa guldkorn och sortimentet utökas stadigt. Nordic Cover AB är numera ett helägt dotterbolag till Mardam Agentur AB, som i sin tur är ett stabilt familjeägt företag sedan början på 1900-talet.

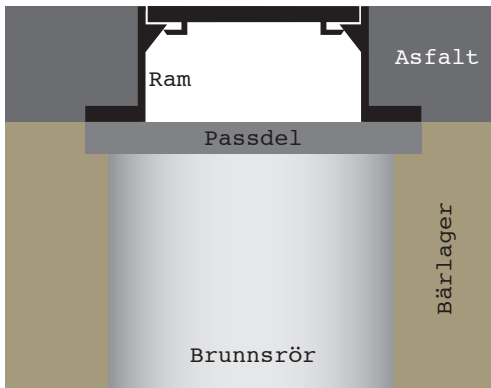

FASTA betäckningar


Fasta betäckningar ställs/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningsen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

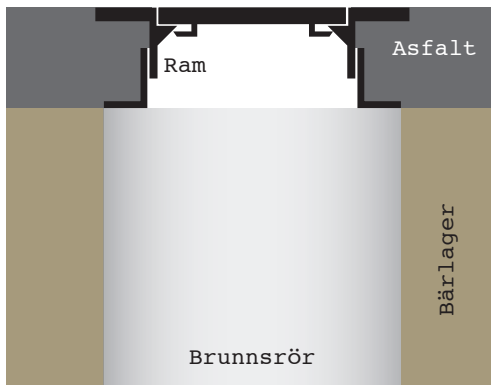

TELESKOP betäckningar


Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska "flyta/hänga" i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

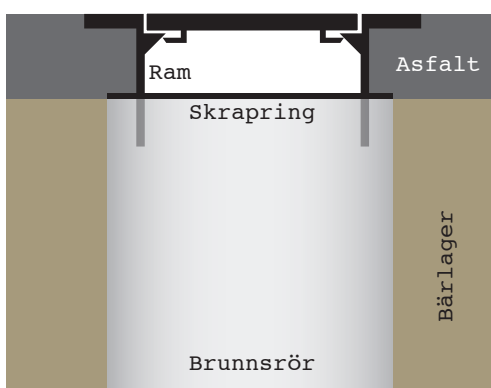

VARIABLA / FLYTANDE betäckningar

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska "flyta/hänga" i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd















Vid installation av "Variabla/Flytande" betäckningar ska skrapringar användas. skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till **Anläggnings AMA**.

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall
<p>A4 Flytande Rund</p> <p>Lock med slit/dämpning, låsarmar och tätt spetthål. Justeringsmån: $H_{\min}=45$ mm, $H_{\max}=240$ mm</p> <p>2550NC + 2552NC</p>	7059612	Segjärn	C250	36 kg	20 st
<p>A4 Flytande 4-kantig</p> <p>Lock med slit/dämpning, låsarmar och tätt spetthål. Justeringsmån: $H_{\min}=45$ mm, $H_{\max}=240$ mm</p> <p>2551NC + 2552NC</p>	7059616	Segjärn	C250	38 kg	20 st
<p>A1 Teleskop Diagonalt Galler</p> <p>Diagonalt galler med polyuretanklossar och flexlås. Hög model för extra justeringsmån. Justeringsmån: $H_{\min}=170$ mm, $H_{\max}=425$ mm Genomströmningsarea: 600 cm²</p> <p>2564NC + 2580NC</p>	7037563	Segjärn	D400	62 kg	22 st
<p>A1 Flytande Diagonalt Galler</p> <p>Diagonalt galler med polyuretanklossar och flexlås. Justeringsmån: $H_{\min}=47$ mm, $H_{\max}=255$ mm Genomströmningsarea: 600 cm²</p> <p>2580NC</p>	7037564	Segjärn	D400	63 kg	12 st
<p>A5 Teleskop</p> <p>Lock med slit/dämpning, låsarmar och tätt spetthål. Hög model för extra justeringsmån. Justeringsmån: $H_{\min}=190$ mm, $H_{\max}=415$ mm</p> <p>2564NC + 2565NC + 2566NC</p>	7037565	Segjärn	D400	77 kg	12 st
<p>A5 Flytande</p> <p>Lock med slit/dämpning, låsarmar och tätt spetthål. Justeringsmån: $H_{\min}=20$ mm, $H_{\max}=245$ mm</p> <p>2565NC + 2566NC</p>	7037566	Segjärn	D400	55 kg	12 st

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall
A6 Teleskop Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål. Justeringsmån: $H_{\min}=150$ mm, $H_{\max}=270$ mm 2614NC + 2615NC + 2023NC	7037567	Segjärn	D400	122 kg	10 st
					
A6 Fast Polyuretanpackning Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål. 2007NC + 2023NC	7059842	Segjärn	D400	84 kg	10 st
					
A600 Flytande Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål. Justeringsmån: $H_{\min}=83$ mm, $H_{\max}=255$ mm 2001NC + 2023NC	7037568	Segjärn	D400	105 kg	8 st
					
A600 Flytande Hög Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål. Justeringsmån: $H_{\min}=83$ mm, $H_{\max}=378$ mm 502003NC + 2023NC	7037570	Segjärn	D400	126 kg	6 st
					
A600 Flytande 4-kantig Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål. Med extra hög ridå för enklare installation i plattytor. Justeringsmån: $H_{\min}=100$ mm, $H_{\max}=245$ mm 5001NC + 2023NC	7037612	Segjärn	D400	139 kg	6 st
					
A640 Flytande Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål. Justeringsmån: $H_{\min}=45$ mm, $H_{\max}=255$ mm 2002NC + 2023NC	7037569	Segjärn	D400	106 kg	8 st
					
A640 Flytande 4-kantig Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål. Med extra hög ridå för enklare installation i plattytor. Justeringsmån: $H_{\min}=100$ mm, $H_{\max}=245$ mm 5002NC + 2023NC	7037613	Segjärn	D400	134 kg	6 st
					

A6 Teleskop 8°



A6 Teleskop 4°



A6 Combi/utbytes 8°



A6 Combi/utbytes 4°



Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall
---------	--------	----------	-------	------	------------

A6 Teleskop 8°

7037571


Segjärn

D400

159 kg

8 st

Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål. Hög modell för extra teleskop- och avvinklingsfunktion. Steglöst avvinklingsbar från 0° upp till och med 8°. **Justeringsmån:** H_{min}=274 mm, H_{max}=320/365 mm



2612NC + 2616NC + 2023NC

A6 Teleskop 4°

7037572


Segjärn

D400

132 kg

8 st

Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål. Steglöst avvinklingsbar från 0° upp till och med 4°. **Justeringsmån:** H_{min}=194 mm, H_{max}=225/270 mm



2629NC + 2617NC + 2023NC

A6 Combi/Utbytesbetäckning 8°

7037573


Segjärn

D400

110 kg

6 st

Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål. Hög modell för extra teleskop- och avvinklingsfunktion. **För enkelt utbyte av befintliga A6 Teleskopöverramar.** Låt underramen ligga kvar! Ersätter slitna överramar/lock. Passar både gråjärns- och segjärnsunderramar. **Fungerar även till Ø600 mm plastbrunn/stigare,** avvinklingsbar upp till 8°, med Teleskoprör 590 Knaster.



2616NC + 2023NC

A6 Combi/Utbytesbetäckning 4°

7037574


Segjärn

D400

92 kg

12 st

Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål. **För enkelt utbyte av befintliga A6 Teleskopöverramar.** Låt underramen ligga kvar! Ersätter slitna överramar/lock. Passar både gråjärns- och segjärnsunderramar. **Fungerar även till ø600mm plastbrunn/stigare,** avvinklingsbar upp till 4°, med Teleskoprör 590 Knaster.



2617NC + 2023NC

Teleskoprör 590 Knaster

2357944

Stål

18,5 kg

6 st

Varmgalvinerat stål 70 my
Diameter: 590 mm
Längd: 500 mm



2619

Teleskoprör 590 Knaster Plast

2357948













Plast













10 kg












6 st











Diameter: 590 mm
Längd: 500 mm








Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	
A5 Lock Lock med slit/dämpning, låsarmar och tätt spetthål. 2566NC	7037511	Segjärn	D400	16 kg	24 st	
						
A5 Gallerlock Gallerlock med slit/dämpning och låsarmar. Genomströmningsarea: 342 cm ² 2567NC	7037512	Segjärn	D400	16 kg	24 st	
						
A6/A600/A640 Lock Passar i samtliga Nordic Cover A6 betäckningar och andra fabrikat som är tillverkade enligt "Norsk Standard". Finns även med ventilerat spetthål. Kan beställas med egen logotyp/kommunvapen.  2023NC	7037513	Segjärn	D400	47 kg	20 st	
						
A6/A600/A640 Gallerlock Passar i samtliga Nordic Cover A6 betäckningar och andra fabrikat som är tillverkade enligt "Norsk Standard". Genomströmningsarea: 940 cm ² 2223NC	7037514	Segjärn	D400	47 kg	20 st	
						
A6/A600/A640 Asfaltering/Installationslock Slät yta för enkel rengöring och inga låsarmar. Passar i samtliga Nordic Cover A6 betäckningar och andra fabrikat som är tillverkade enligt "Norsk Standard". 2156	7037515	Segjärn	D400	44 kg	20 st	
						
A6/A600/A640 Innerlock O-ring För avvinklingsbara underramar och teleskopsrör 590 mm. "Vattentäta Brunnar" 		Rostfritt			10 st	



Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall
<p>A8 Fast</p> <p>Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål.</p> <p>Finns även med FV och KABEL märkning.</p> <p>3014 + 2571NC</p>	7035872	Segjärn	D400	128 kg	5 st
					
<p>A800 Flytande</p> <p>Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål.</p> <p>Justeringsmån: $H_{min}=65$ mm, $H_{max}=200$ mm</p> <p>Finns även med FV och KABEL märkning.</p> <p>2570NC + 2571NC</p>	7035883	Segjärn	D400	138 kg	5 st
					
<p>A800 Flytande 4-kantig</p> <p>Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar och tätt spetthål.</p> <p>Justeringsmån: $H_{min}=100$ mm, $H_{max}=200$ mm</p> <p>Finns även med FV och KABEL märkning.</p> <p>2569NC + 2571NC</p>	7035885	Segjärn	D400	188 kg	5 st
					
<p>TK-1 Flytande 4-kantig</p> <p>Trekantlock med låsarmar.</p> <p>Justeringsmån: $H_{min}=20$ mm, $H_{max}=195$ mm</p> <p>2370 + 2x 2379NC</p>	7031130	Segjärn	D400	169 kg	5 st
					
<p>TK-2 Flytande 4-kantig</p> <p>Trekantlock med låsarmar.</p> <p>Justeringsmån: $H_{min}=20$ mm, $H_{max}=195$ mm</p> <p>2377 + 4x 2379NC</p>	7031132	Segjärn	D400	295 kg	5 st
					
<p>TK-3 Flytande 4-kantig</p> <p>Trekantlock med låsarmar.</p> <p>Justeringsmån: $H_{min}=20$ mm, $H_{max}=195$ mm</p> <p>2372 + 6x 2379NC</p>	7031133	Segjärn	D400	422 kg	3 st
					







Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall
110 Tät Flytande 4-kantig Lock med gångjärn. Lämplig för t. ex. bevattningsanslutning eller som spolbetäckning för dräneringsslang. Avsedd för 110 mm muff. Justeringsmån: $H_{\min}=37\text{mm}$, $H_{\max}=125\text{ mm}$	7030697	Segjärn	B125	4 kg	50 st
					
3006 + 3008NC					
110 Sil Flytande 4-kantig Sillock med gångjärn. Lämplig för t. ex. bevattningsanslutning eller som spolbetäckning för dräneringsslang. Avsedd för 110 mm muff. Justeringsmån: $H_{\min}=37\text{ mm}$, $H_{\max}=125\text{ mm}$	7030678	Segjärn	B125	4 kg	50 st
					
3006 + 3009NC					
315 Rund Tät 8° Lock med slit/dämpring, låsarmar och tätt spethål. För teleskoprör 315 Knaster. Avvinklingsbar upp till 8°.	7037581	Segjärn	D400	32 kg	30 st
					
2558NC + 2556NC					
315 Rund Sil 8° Sillock med slit/dämpring och låsarmar. För teleskoprör 315 Knaster. Avvinklingsbar upp till 8°. Genomströmningsarea: 284 cm ²	7037582	Segjärn	D400	31 kg	30 st
					
2558NC + 2557NC					
Teleskoprör 315 Knaster Varmgalvaniserat stål 70 my Diameter: 315 mm Längd: 400 mm	2357945	Stål		9,5 kg	30 st
					
2559NC					

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall
<p>315 Rund Tät</p> <p>Lock med slit/dämpring, låsarmar och tätt spetthål. För teleskoprör 315 Snäppplås.</p>	7037579	Segjärn	D400	28 kg	30 st
					
2555NC + 2556NC					
<p>315 Rund Sil</p> <p>Sillock med slit/dämpring och låsarmar. För teleskoprör 315 Snäppplås. Genomströmningsarea: 284 cm²</p>	7037580	Segjärn	D400	27 kg	30 st
					
2555NC + 2557NC					
<p>315 Galler</p> <p>Diagonalt galler med slit/dämpring, flexlås och gångjärn. För teleskoprör 315 snäppplås. Genomströmningsarea: 452 cm²</p>	7037598	Segjärn	D400	34 kg	24 st
					
2628NC					
<p>315 Fast/Flytande Galler</p> <p>Diagonalt galler med slit/dämpring, flexlås och gångjärn. För teleskoprör 315 Snäppplås. Genomströmningsarea: 452 cm²</p>	7037615	Segjärn	D400	54 kg	20 st
					
2678NC					
<p>315 Fast/Flytande Galler Rännal</p> <p>Galler med slit/dämpring och flexlås. För teleskoprör 315 Snäppplås. Genomströmningsarea: 501 cm²</p>	7037614	Segjärn	D400	58 kg	20 st
					
3011NC					

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	
425 BP Flytande Lock med slit/dämpring, låsarmar och tätt spetthål. Justeringsmån: $H_{\min}=20$ mm, $H_{\max}=295$ mm Finns även med märkning RF (råttfälla) och med sillock. 2620NC + 2621	7032479	Segjärn	D400	64 kg	12 st	
						
425 BP Flytande Snäplås Brandpostbetäckning för teleskopror 425 snäplås. Lock med slit/dämpring, låsarmar och tätt spetthål. Finns även med märkning RF (råttfälla)	7032499	Segjärn	D400	41 kg	18 st	
						
Teleskopror 425 Snäplås Diameter: 420 mm Längd: 800 mm	2358081	Plast		11 kg	4 st	
						

Verktyg

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall
Locköppnare Universal Passar till samtliga Nordic Cover produkter och andra segjärnslock tillverkade enligt "Norsk Standard".	7059995	Stål		4 kg	20 st
					
Locköppnare Universal med Hjul Passar till samtliga Nordic Cover produkter och andra segjärnslock tillverkade enligt "Norsk Standard".	7059997	Stål		9 kg	20 st
					

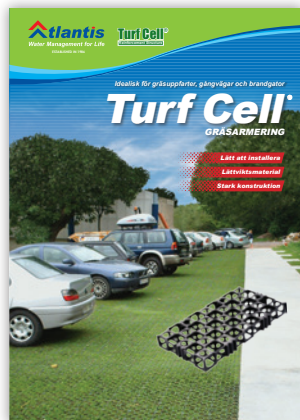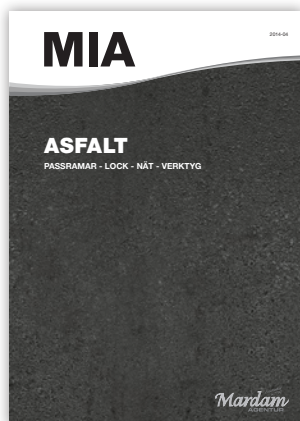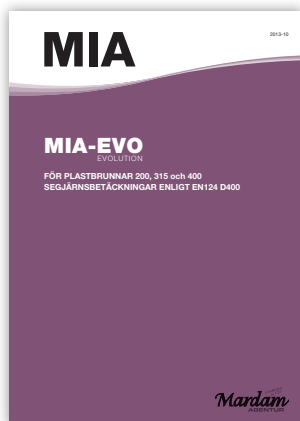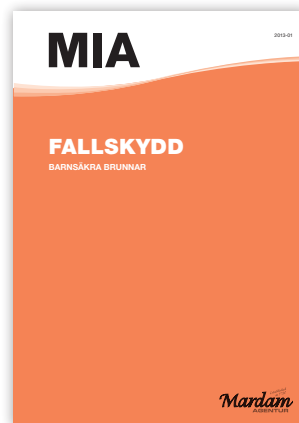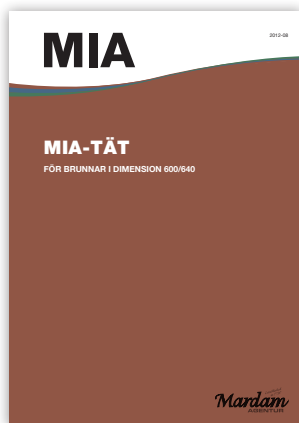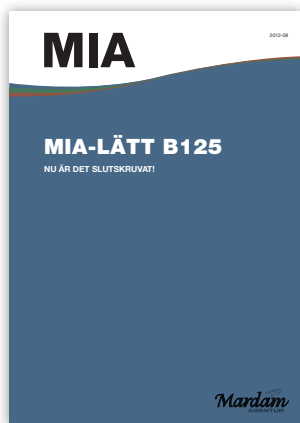

NordicCover

Dotterbolag till Mardam Agentur AB

Box 35, 268 04 TÅGARP
Besöksadress: Åvägen 7, Tågarp
Tel 0418-504 35 / 0418-504 41
info@nordiccover.se
www.nordiccover.se