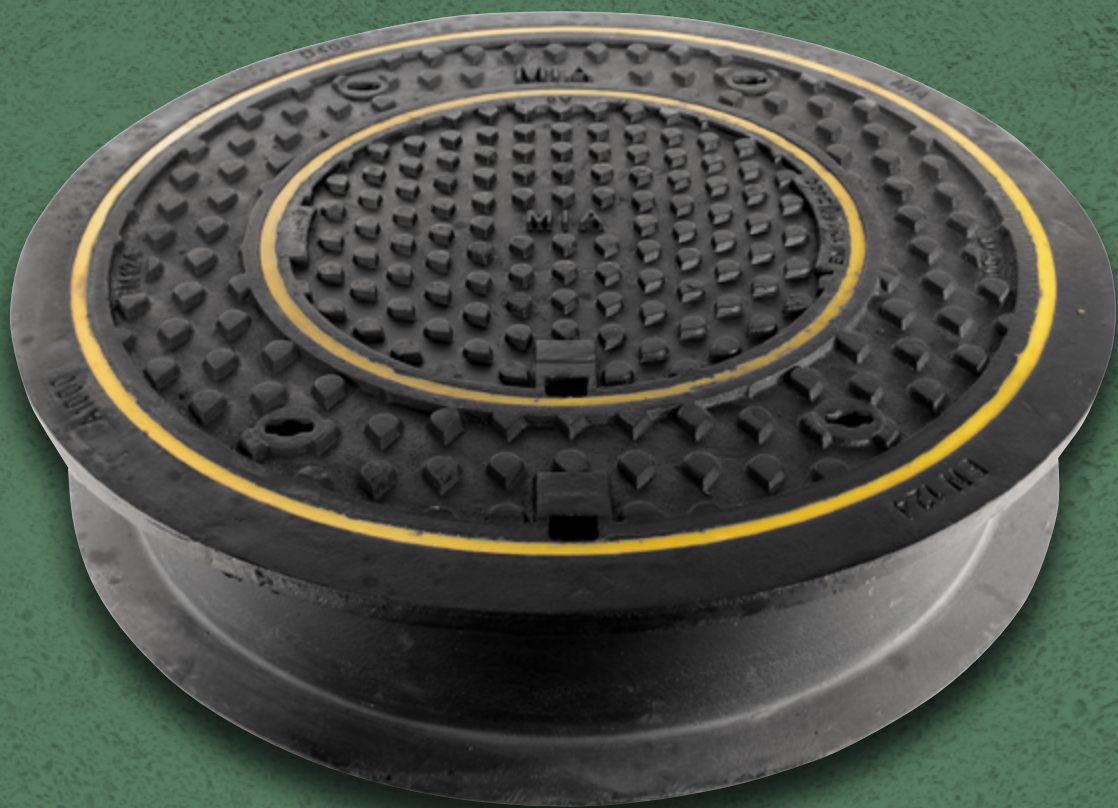


MIA®

PRODUKTKATALOG 1.5




Mardam^{Est. in 1920™} MIA[®]



Mardam AB grundades 1920 och dess dåvarande namn var Tågarps Cementgjuteri. Vid gjuteriets nedläggning 1989 skedde namnändringen till Mardam Agentur AB. Bolaget är stabilt, familjeägt och drivs nu av 4:e generationen Jutaren. Mardam AB är beläget i Tågarp, mellan Helsingborg och Landskrona i Skåne.

MIA är ett av företagets registrerade varumärken. Vi erbjuder ett fullt sortiment av betäckningar, med en del innovativa guldkorn, för både betong- och plastbrunnar, till konkurrenskraftiga priser. Sedan 2011 ingår även Nordic Cover AB i vår organisation, som ett helägt dotterbolag.

	Monteringsanvisningar	4
	Gråjärnsbetäckningar för betongbrunn A1 – A6	5 – 10
	Kupolsilar Gråjärn	11
MIA PUR	Segjärnsbetäckningar för plast- och betongbrunn A1 - A1000	12 – 19
	Rännstensbetäckningar	12
	Segjärnsbetäckningar F900: 315, A1, A5 – A800	19 – 20
MIA TÄT	MIA-TÄT Segjärnsbetäckningar	21 – 22
	Kupolsilar Segjärn	23
MIA LÄTT	MIA-LÄTT Komposit	24
MIA LÄTT	MIA-LÄTT Segjärnsbetäckningar	25 – 28
	MIA-TR Segjärnsbetäckningar för plastbrunn	29 – 30
MIA EVO	Segjärnsbetäckningar för plastbrunn	31 – 36
	Kupolsilar 315	37
	Teleskoprör	38
	Manschetter och Packningar	38 – 39
	Ventil- och Brandpostbetäckningar	40 – 41
	Spygatter	42
	Golvbrunnar och Kabelbrunnar	43
	Verktyg	44
	FALLSKYDD	45 – 46
	Trumögon	46
	Guide till rätt betäckning	47

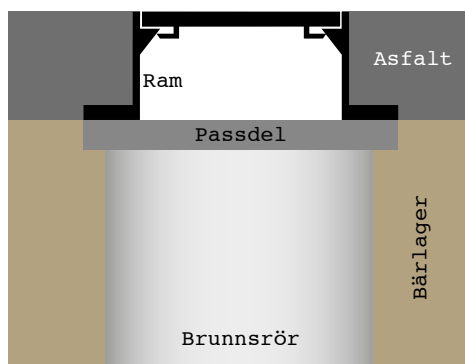

FASTA BETÄCKNINGAR

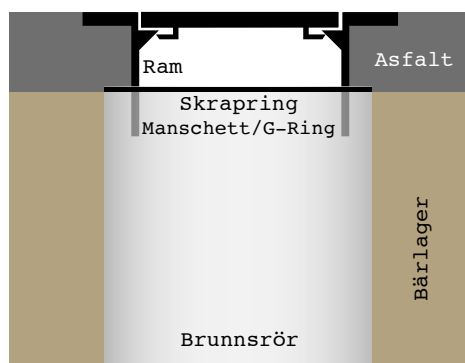
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" 5-10mm under övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.



VARIABLA / FLYTANDE BETÄCKNINGAR (NYCLIFF)

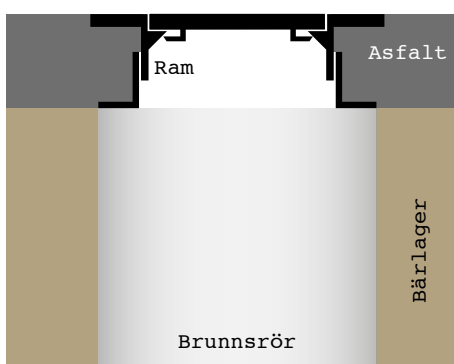
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska "flyta/hänga" i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Vid installation av "Variabla/Flytande" betäckningar ska skrapringar användas. Skrapringar förhindrar att grus/sten trängs ner i brunnen under anläggningstiden. Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.



TELESKOPISKA BETÄCKNINGAR (ALCLIFF)

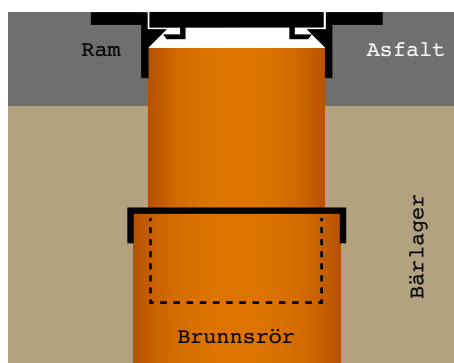
Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och nedåt. Den Teleskopiska överramen ska "flyta/hänga" i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt med hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" i samma nivå som övrig befintlig väg. Överramen ska flyta/hänga i asfalten, EJ i underramen.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.



TELESKOPISKA / FLYTANDE BETÄCKNINGAR

Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska "flyta/hänga" i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäckningens ram. Vid färdig installation ska betäckningen "ligga" i samma nivå som övrig befintlig väg.

Tips/Råd

Under anläggningstiden får inga fordon köra över betäckningen om inte betäckningen har fullgod packning under ramens bärläns. Flänsen är inte konstruerad att tåla sådan belastning om inte fullgod packning underligger.

För ökad livslängd på lock/ramar




Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja "vicka" i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

MIA GRÅJÄRN

Mardam ABs uppdaterade gråjärnssortiment för betongbrunnar innehåller en rad förbättringar:

- ✓ De runda locken/gallerna är försedda med en slit/dämpring i polyuretan, som reducerar risken för "klapper" och ökar livslängden på betäckningen avsevärt.
- ✓ Slit/dämpringen är avtagbar och lätt att ersätta.
- ✓ Även rotationslås finns på de större betäckningarna, för att minska nötingen mellan lock och ram och därmed ytterligare förlänga livslängden.
- ✓ Lock och galler öppnas och lyfts vertikalt med locköppningsverktyg Öppningsnyckel.

A1 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
A1 Teleskop Dagvattenbrunnsbetäckning Justeringsmån: $H_{\min}=160$ mm, $H_{\max}=260$ mm Genomströmningsarea: 687 cm ²	7035792	gråjärn	C250	92 kg	12 st	BVB V
						
A1 Variabel Dagvattenbrunnsbetäckning Justeringsmån: $H_{\min}=85$ mm, $H_{\max}=265$ mm Genomströmningsarea: 687 cm ²	7035793	gråjärn	C250	76 kg	12 st	BVB V
						
A1 Fast Dagvattenbrunnsbetäckning Genomströmningsarea: 687 cm ²	7035702	gråjärn	C250	67 kg	16 st	BVB V
						

A1 Passram

H=20 mm

7035758

gråjärn

9 kg

48 st



A1 Passram

H=30 mm

7035759

gråjärn

13 kg

48 st



A1 Passram

H=40 mm

7035760

gråjärn

15 kg

40 st



A1 Passram

H=50 mm

7035761

gråjärn

21 kg

36 st



A1 Galler

7035703

gråjärn

C250

28 kg



A1 Galler Förstärkt

7035704

segjärn


D400

30 kg



För A1 betäckning.

Genomströmningsarea: 687 cm²



A2 BETÄCKNINGAR

Produkt

RSK.nr

Material

Klass

Vikt

Antal/pall

Länkar

A2 Teleskop

7035794

gråjärn

C250

151 kg


8 st



Dagvattenbrunnsbetäckning

Justeringsmån: H_{min}=165 mm, H_{max}=265 mm

Genomströmningsarea: 986 cm²



A2 Galler

7035705

gråjärn


C250

46 kg



För A2 betäckning.

Genomströmningsarea: 986 cm²



A3 BETÄCKNINGAR

Produkt

RSK.nr

Material

Klass

Vikt

Antal/pall

Länkar

A3 Telskop

7035897

gråjärn

D400

47 kg


12 st



Spol/Rensbrunnsbetäckning.

Lock med slit/dämpning av polyuretan och A-märkning.

Justeringsmån: H_{min}=190 mm, H_{max}=390 mm



A3 Variabel

7035936

gråjärn

D400

38 kg


12 st





Spol/Rensbrunnsbetäckning.




Lock med slit/dämpning av polyuretan och A-märkning.

Justeringsmån: H_{min}=35 mm, H_{max}=245 mm







A3 Fast	7035870	gråjärn	D400	28 kg	24 st	  
Spol/Rensbrunnsbetäckning. Lock med slit/dämpning av polyuretan och A-märkning.						
						
A3 Passram H=20 mm	7035762	gråjärn		3 kg	72 st	  
A3 Passram H=30 mm	7035763	gråjärn		5 kg	60 st	  
A3 Passram H=40 mm	7035764	gråjärn		7 kg	48 st	  
A3 Passram H=50 mm	7035765	gråjärn		8 kg	36 st	  
A3 Lock	7035871	gråjärn	D400	7 kg		  
Med slit/dämpning av polyuretan och A-märkning.						
						

A4 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
A4 Teleskop	7035893	gråjärn	D400	75 kg	16 st	  
Tillsynsbrunnsbetäckning. Lock med slit/dämpning av polyuretan och A-märkning. Justeringsmån: $H_{\min}=150$ mm, $H_{\max}=260$ mm						
						
A4 Fast	7035864	gråjärn	D400	44 kg	20 st	  
Tillsynsbrunnsbetäckning. Lock med slit/dämpning av polyuretan och A-märkning.						
						
A4 Passram H=20 mm	7035766	gråjärn		5 kg	30 st	  
A4 Passram H=30 mm	7035767	gråjärn		7 kg	30 st	  
A4 Passram H=40 mm	7035768	gråjärn		9 kg	16 st	  
A4 Passram H=50 mm	7035769	gråjärn		11 kg	12 st	  
A4 Lock	7035869	gråjärn	D400	14 kg		  
Med slit/dämpning av polyuretan och A-märkning.						
						

A5 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
A5 Teleskop A	7035886	gråjärn	D400	90 kg	12st	BVB ✓
A5 Teleskop FV	7035887	gråjärn	D400	90 kg	12 st	BVB ✓
A5 Teleskop Galler	7035888	gråjärn	D400	90 kg	12 st	BVB ✓
Dagvatten/Tillsynsbrunnsbetäckning. Lock/Galler med slit/dämpning av polyuretan. Justeringsmån: $H_{\min}=150$ mm, $H_{\max}=250$ mm Genomströmningsarea, galler: 262 cm ²						
						
A5 Variabel A	7035889	gråjärn	D400	62 kg	16 st	BVB ✓
A5 Variabel FV	7035890	gråjärn	D400	62 kg	16 st	BVB ✓
A5 Variabel Galler	7035891	gråjärn	D400	62 kg	16 st	BVB ✓
Dagvatten/Tillsynsbrunnsbetäckning. Lock/Galler med slit/dämpning av polyuretan. Justeringsmån: $H_{\min}=40$ mm, $H_{\max}=205$ mm Genomströmningsarea, galler: 262 cm ²						
						
A500 Variabel	7035892	gråjärn	D400	105 kg	8 st	BVB ✓
Tillsynsbrunnsbetäckning. Lock med slit/dämpning av polyuretan och A-märkning. Finns även lock med FV-märkning och galler. Justeringsmån: $H_{\min}=20$ mm, $H_{\max}=265$ mm						
						
A5 Fast A	7035861	gråjärn	D400	57 kg	16 st	BVB ✓
A5 Fast FV	7035862	gråjärn	D400	57 kg	16 st	BVB ✓
A5 Fast Galler	7035863	gråjärn	D400	57 kg	16 st	BVB ✓
Dagvatten/Tillsynsbrunnsbetäckning. Lock/Galler med slit/dämpning av polyuretan. Genomströmningsarea, galler: 262 cm ²						
						
A5 Passram H=20 mm	7035770	gråjärn		8 kg	30 st	BVB ✓
A5 Passram H=30 mm	7035771	gråjärn		10 kg	30 st	BVB ✓
A5 Passram H=40 mm	7035772	gråjärn		13 kg	20 st	BVB ✓
A5 Passram H=50 mm	7035773	gråjärn		16 kg	10 st	BVB ✓



A5 Lock A	7035865	gråjärn	D400	30 kg	  
A5 Lock FV	7035866	gråjärn	D400	30 kg	  
A5 Galler	7035867	gråjärn	D400	30 kg	  

Med slit/dämpning av polyuretan.

Genomströmningsarea, galler: 262 cm²



A6 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
A6 Teleskop A	7035873	gråjärn	D400	135 kg	8 st	  
A6 Teleskop FV	7035874	gråjärn	D400	135 kg	8 st	  
A6 Teleskop Galler	7035875	gråjärn	D400	150 kg	8 st	  

Dagvatten/Nedstigningsbrunnsbetäckning.

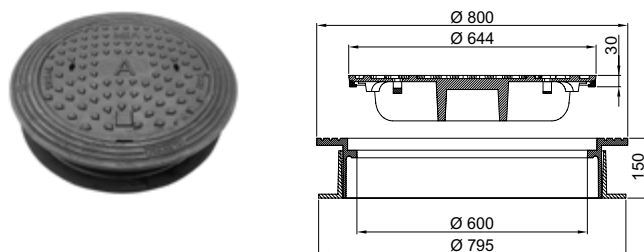
Lock/Galler med slit/dämpning av polyuretan.

Rotationsstopp.

Finns även med märkning EL, KABEL och SANDFÅNG.

Justeringsmån: H_{min}=150 mm, H_{max}=260 mm

Genomströmningsarea, galler: 845 cm²



A600 Variabel A	7035877	gråjärn	D400	125 kg	6 st	  
A600 Variabel FV	7035878	gråjärn	D400	125 kg	6 st	  
A600 Variabel Galler	7035879	gråjärn	D400	140 kg	6 st	  

Dagvatten/Nedstigningsbrunnsbetäckning.

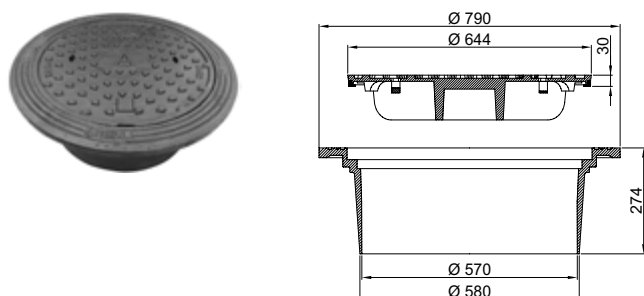
Lock/Galler med slit/dämpning av polyuretan.

Rotationsstopp.

Finns även med märkning EL, KABEL och SANDFÅNG.

Justeringsmån: H_{min}=65 mm, H_{max}=265 mm

Genomströmningsarea: 845 cm²



A640 Variabel A	7035880	gråjärn	D400	127 kg	6 st	  
A640 Variabel FV	7035881	gråjärn	D400	127 kg	6 st	  
A640 Variabel Galler	7035882	gråjärn	D400	142 kg	6 st	  
★ A640 Underram för teleskopfunktion SPECIAL	7035880-BF	gråjärn		24 kg		

Dagvatten/Nedstigningsbrunnsbetäckning.

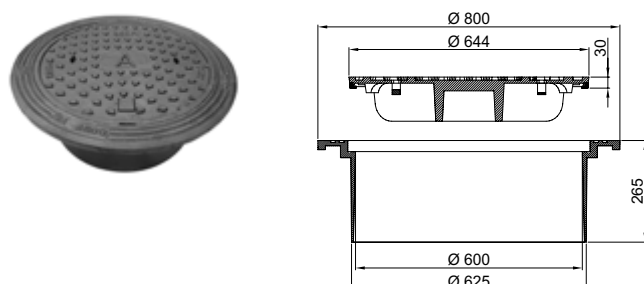
Lock/Galler med slit/dämpning av polyuretan.

Rotationsstopp.

Finns även med märkning EL, KABEL och SANDFÅNG.


Justeringsmån: H_{min}=45 mm, H_{max}=260 mm

Genomströmningsarea: 845 cm²




A6 Fast A	7035854	gråjärn	D400	115 kg	8 st	  
A6 Fast FV	7035855	gråjärn	D400	115 kg	8 st	  
A6 Fast Galler	7035856	gråjärn	D400	130 kg	8 st	  

Dagvatten/Nedstigningsbrunnsbetäckning.
Lock/Galler med slit/dämpning av polyuretan.
Rotationsstopp.
Finns även med märkning EL, KABEL och SANDFÅNG.
Genomströmningsarea, galler: 845 cm²



A6 Fast Låg	7035857	gråjärn	D400	85 kg	10 st	  
--------------------	----------------	---------	------	-------	-------	---

Nedstigningsbrunnsbetäckning.
Lock med slit/dämpning av polyuretan och A-märkning.
Rotationsstopp.
Finns även med märkning EL, FV, KABEL och SANDFÅNG
och med gallerlock.




A6 Passram H=20 mm	7035774	gråjärn		13 kg	60 st	  
A6 Passram H=30 mm	7035775	gråjärn		16 kg	60 st	  
A6 Passram H=40 mm	7035776	gråjärn		22 kg	40 st	  
A6 Passram H=50 mm	7035777	gråjärn		28 kg	20 st	  




A6 Lock A	7035858	gråjärn	D400	61 kg		  
A6 Lock FV	7035859	gråjärn	D400	61 kg		  
A6 Galler	7035860	gråjärn	D400	76 kg		  

Med slit/dämpning av polyuretan.
Finns även med märkning
EL, KABEL och SANDFÅNG.
**Genomströmningsarea,
galler: 845 cm²**






A6 Utbyteslock PUR TEMPORARY	7025644	gråjärn	D400	60 kg	10 st	  
-------------------------------------	----------------	---------	------	-------	-------	---

Med pågjutet packning.
Passar i de flesta äldre och slitna ramar av gråjärn.



KUPOLSILAR – GRÅJÄRN

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
400 Kupolsil Låg H=90 mm Genomströmningsarea: 707 cm ²	7035811	gråjärn		20 kg	48 st	PDF BVB ✓
						
400 Kupolsil Hög H=200 mm Genomströmningsarea: 1042 cm ²	7035812	gråjärn		26 kg	42 st	PDF BVB ✓
						
600 Kupolsil Låg H=90 mm Genomströmningsarea: 1101 cm ²	7035815	gråjärn		37 kg	10 st	PDF BVB ✓
						

MIA-PUR

Mardam AB har tagit fram en ny serie segjärnsbetäckningar för betongbrunnar och plastbrunnar. Vi har vidareutvecklat funktionaliteten och förbättrat kvalitén. Betäckningarna uppfyller givetvis EN 124 och finns i belastningsklasserna D400 och F900. MIA-PUR finns både i runda och fyrkantiga varianter, i storlekar från 200/160, med förmonterade teleskoprör för plastbrunn, upp till A1000, ett monster till betäckning med lock-i-lock. Vi räknar med en löpande utökning av sortimentet, efterhand som efterfrågan ökar.

- ✓ De runda locken/gallerna/silarna är försedda med en äkta pågjuten packning av polyuretan, som reducerar risken för "klapper" och som avsevärt förlänger livslängden på betäckningen.
- ✓ Den pågjutna packningen är måttanpassad till ramarna med i stort sett obefintligt spel, vilket ger locken minimal rörelsemöjlighet i ramarna och därmed ytterligare förlänger livslängden.
- ✓ De rektangulära gallerlocken är punktupplagda, också för att reducera risken för "klapper".
- ✓ De runda locken/gallerna/silarna är försedda med låsarmar, upp till tre stycken för ännu bättre låsning och de rektangulära gallerna har flexlås.
- ✓ Låsningen är förfinad och optimerad för att locken och gallerna ska ligga dikt an ramarna i alla situationer.
- ✓ Spethålen i alla locken är täta men kan även fås ventilerade.
- ✓ Lock och galler öppnas vertikalt med ett locköppningsverktyg, Locköppnare Universal.

RÄNNSTENSBETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
---------	--------	----------	-------	------	------------	--------

MIA
PUR

Rännstensbetäckning Kantsten 400/200

7028041

segjärn

D400

94 kg

6 st



Betäckning med galler och sidointag


Justeringsmån: $H_{\min}=200$ mm, $H_{\max}=290$ mm

Genomströmningsarea:

Toppintag 520 cm²

Sidointag 236 cm²

Utvändigt mått bottenutlopp: Ø196-200 mm



MIA
PUR

Rännstensbetäckning Kantsten 400/200 XL

7028042

segjärn

D400

72 kg

8 st



Betäckning med galler, sidointag och gatuintag

Justeringsmån: $H_{\min}=200$ mm, $H_{\max}=290$ mm


Genomströmningsarea:

Toppintag 520 cm²

Sidointag 236 cm²

Bottenintag 237 cm²

Utvändigt mått bottenutlopp: Ø196-200 mm



A1 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
---------	--------	----------	-------	------	------------	--------

MIA
PUR**A1 Fast Flex**

Självlåsande 3-punktsupplagt galler med gångjärn
Genomströmningsarea: 610 cm²


7025463

segjärn

D400

54 kg

16 st

MIA
PUR**A1 Teleskop Flex**

Självlåsande 3-punktsupplagt galler med gångjärn
Justeringsmån: $H_{\min}=151$ mm, $H_{\max}=275$ mm
Genomströmningsarea: 610 cm²


7035937

segjärn

D400

67 kg

16 st

MIA
PUR**A1 Flytande Flex**

Självlåsande 3-punktsupplagt galler med gångjärn
Justeringsmån: $H_{\min}=65$ mm, $H_{\max}=255$ mm
Genomströmningsarea: 610 cm²


7035939

segjärn

D400

62 kg

12 st




A2 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
A2 Teleskop Segjärn	7035928	segjärn	D400	99 kg	8 st	  

Gallerlock på gångjärn med flexlås och punktuppläggning för att minimera risken för skrammel.

Justeringsmån: $H_{\min}=160$ mm, $H_{\max}=270$ mm


Genomströmningsarea: 1100 cm²



A3 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
A3 Fast Segjärn	7035920	segjärn	D400	20 kg	24 st	  


Pågjuten packning, låsarmar, tätt spetthål



A3 Teleskop Segjärn	7035926	segjärn	D400	30 kg	12 st	  
----------------------------	----------------	---------	------	-------	-------	---

Pågjuten packning, låsarmar, tätt spetthål


Justeringsmån: $H_{\min}=225$ mm, $H_{\max}=440$ mm



A3 Flytande Segjärn	7025464	segjärn	D400	21 kg	24 st	  
----------------------------	----------------	---------	------	-------	-------	---

Pågjuten packning, låsarmar, tätt spetthål


Justeringsmån: $H_{\min}=20$ mm, $H_{\max}=245$ mm



A4 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
A4 Fast Segjärn	7035919	segjärn	D400	37 kg	20 st	  


Pågjuten packning, låsarmar, tätt spetthål









A4 Teleskop Segjärn	7035925	segjärn	D400	55 kg	16 st	  
----------------------------	----------------	---------	------	-------	-------	---

Pågjuten packning, låsarmar, tätt spetthål

Justeringsmån: $H_{\min}=185$ mm, $H_{\max}=335$ mm



A5 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
A5 Fast Segjärn	7025462	segjärn	D400	50 kg	16 st	PDF BVB ✓
A5 Fast, Galler Segjärn	7025462-G	segjärn	D400	50 kg	16 st	PDF BVB ✓
Slit/dämpning av polyuretan, låsarmar, tätt spetthål Genomströmningsarea, galler: 420 cm²						
						
A5 Fast Segjärn	7035917	segjärn	D400	50 kg	16 st	PDF BVB ✓
A5 Fast, Galler Segjärn	7035918	segjärn	D400	50 kg	16 st	PDF BVB ✓
Pågjuten packning, låsarmar, tätt spetthål Genomströmningsarea, galler: 420 cm²						
						
A5 Teleskop Segjärn	7025461	segjärn	D400	74 kg	12 st	PDF BVB ✓
A5 Teleskop Galler Segjärn	7025461-G	segjärn	D400	74 kg	12 st	PDF BVB ✓
Slit/dämpning av polyuretan, låsarmar, tätt spetthål Justeringsmån: H _{min} =200 mm, H _{max} =365 mm Genomströmningsarea, galler: 420 cm²						
						
A5 Teleskop Segjärn	7035921	segjärn	D400	73 kg	12 st	PDF BVB ✓
A5 Teleskop Galler Segjärn	7035923	segjärn	D400	73 kg	12 st	PDF BVB ✓
Pågjuten packning, låsarmar, tätt spetthål Justeringsmån: H _{min} =200 mm, H _{max} =365 mm Genomströmningsarea, galler: 420 cm²						
						
A5 Flytande Segjärn	7025460	segjärn	D400	56 kg	12 st	PDF BVB ✓
A5 Flytande Galler Segjärn	7025460-G	segjärn	D400	56 kg	12 st	PDF BVB ✓
Slit/dämpning av polyuretan, låsarmar, tätt spetthål Justeringsmån: H _{min} =50 mm, H _{max} =265 mm Genomströmningsarea, galler: 420 cm²						
						
A5 Flytande Segjärn	7035922	segjärn	D400	55 kg	12 st	PDF BVB ✓
A5 Flytande Galler Segjärn	7035924	segjärn	D400	55 kg	12 st	PDF BVB ✓
Pågjuten packning, låsarmar, tätt spetthål Justeringsmån: H _{min} =50 mm, H _{max} =265 mm Genomströmningsarea, galler: 420 cm²						
						

A5 Flytande Fyrkantig Segjärn
7025459 segjärn


D400 67 kg 12 st


A5 Flytande Fyrkantig Galler
7025459-G segjärn

D400 67 kg 12 st



Slit/dämpning av polyuretan, låsarmar, tätt spetthål
Justeringsmån: $H_{\min}=100$ mm, $H_{\max}=265$ mm
Genomströmningsarea, galler: 420 cm²


MIA
PUR

A5 Flytande Fyrkantig Segjärn
7025458 segjärn

D400 66 kg 12 st



MIA
PUR

A5 Flytande Fyrkantig Galler
7025458-G segjärn

D400 66 kg 12 st



Pågjuten packning, låsarmar, tätt spetthål
Justeringsmån: $H_{\min}=100$ mm, $H_{\max}=265$ mm
Genomströmningsarea, galler: 420 cm²


A6 BETÄCKNINGAR
Produkt
RSK.nr
Material
Klass
Vikt
Antal/pall
Länkar
A6 Fast Segjärn
7059842

segjärn

D400

88 kg

8 st


A6 Fast, Galler Segjärn
7059842-G

segjärn


D400

88 kg

8 st



Slit/dämpning av polyuretan, 3 låsarmar, tätt spetthål
Genomströmningsarea, galler: 1346 cm²


MIA
PUR

A6 Fast Segjärn
7059836

segjärn

D400

84 kg

8 st


MIA
PUR

A6 Fast, Galler Segjärn
7059836-G

segjärn


D400

84 kg

8 st



Pågjuten packning, 3 låsarmar, tätt spetthål
Genomströmningsarea, galler: 1346 cm²


A6 Teleskop Segjärn
7037567

segjärn

D400

122 kg

8 st


A6 Teleskop Galler Segjärn
7037567-G

segjärn


D400

122 kg

8 st



Slit/dämpning av polyuretan, 3 låsarmar, tätt spetthål
Justeringsmån: $H_{\min}=155$ mm, $H_{\max}=260$ mm
Genomströmningsarea, galler: 1346 cm²


MIA
PUR

A6 Teleskop Segjärn
7059837

segjärn

D400

122 kg

8 st


MIA
PUR

A6 Teleskop Galler Segjärn
7059837-G

segjärn


D400

122 kg

8 st



Pågjuten packning, 3 låsarmar, tätt spetthål
Justeringsmån: $H_{\min}=155$ mm, $H_{\max}=260$ mm
Genomströmningsarea, galler: 1346 cm²



A600 Flytande Segjärn**7037568** segjärn


D400 105 kg 6 st

**A600 Flytande Galler Segjärn****7037568-G** segjärn

D400 105 kg 6 st



Slit/dämpning av polyuretan, 3 låsarmar, tätt spetthål

Justeringsmån: $H_{\min}=85$ mm, $H_{\max}=255$ mm**Genomströmningsarea, galler:** 1346 cm²MIA
PUR**A600 Flytande Segjärn****7059839** segjärn


D400 105 kg 6 st

MIA
PUR**A600 Flytande Galler Segjärn****7059839-G** segjärn

D400 105 kg 6 st



Pågjuten packning, 3 låsarmar, tätt spetthål

Justeringsmån: $H_{\min}=85$ mm, $H_{\max}=255$ mm**Genomströmningsarea, galler:** 1346 cm²**A640 Flytande Segjärn****7037569** segjärn


D400 106 kg 6 st

**A640 Flytande Galler Segjärn****7037569-G** segjärn

D400 106 kg 6 st



Slit/dämpning av polyuretan, 3 låsarmar, tätt spetthål

Justeringsmån: $H_{\min}=50$ mm, $H_{\max}=260$ mm**Genomströmningsarea, galler:** 1346 cm²MIA
PUR**A640 Flytande Segjärn****7059838** segjärn


D400 106 kg 6 st

MIA
PUR**A640 Flytande Galler Segjärn****7059838-G** segjärn

D400 106 kg 6 st



Pågjuten packning, 3 låsarmar, tätt spetthål

Justeringsmån: $H_{\min}=50$ mm, $H_{\max}=260$ mm**Genomströmningsarea, galler:** 1346 cm²

A6 Combi/Utbytesbetäckning 4°

7037574 segjärn

D400 92 kg 8 st




A6 Combi/Utbytesbetäckning Galler 4°

7037574-G segjärn

D400 92 kg 8 st



Slit/dämpning av polyuretan, 3 låsarmar, tätt spetthål
Genomströmningsarea, galler: 1346 cm²



MIA
PUR

A6 Combi/Utbytesbetäckning 4°

7037685 segjärn

D400 92 kg 8 st



MIA
PUR


A6 Combi/Utbytesbetäckning Galler 4°

7037685-G segjärn

D400 92 kg 8 st



Pågjuten packning, 3 låsarmar, tätt spetthål
Genomströmningsarea, galler: 1346 cm²



A6 Combi/Utbytesbetäckning 8°

7037573 segjärn

D400 110 kg 6 st




A6 Combi/Utbytesbetäckning Galler 8°

7037573-G segjärn

D400 110 kg 6 st



Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar, tätt spetthål.
Hög modell för extra teleskop- och avvinklingsfunktion.
Genomströmningsarea, galler: 1346 cm²
För enkelt utbyte av befintliga A6 Teleskopöverramar.
Låt underramen ligga kvar! Ersätter slitna överramar/lock.
Passar både gråjärns- och segjärnsunderramar.
Fungerar även till Ø600 mm plastbrunn/stigare,
avvinklingsbar upp till 8°, med Teleskoprör 590 Knaster.



MIA
PUR

A6 Combi/Utbytesbetäckning 8°

7025648 segjärn

D400 110 kg 6 st




A6 Combi/Utbytesbetäckning Galler 8°

7025648-G segjärn

D400 110 kg 6 st



Lock med pågjuten packning, 3 låsarmar, tätt spetthål.
Hög modell för extra teleskop- och avvinklingsfunktion.
Genomströmningsarea, galler: 1346 cm²
För enkelt utbyte av befintliga A6 Teleskopöverramar.
Låt underramen ligga kvar! Ersätter slitna överramar/lock.
Passar både gråjärns- och segjärnsunderramar.
Fungerar även till Ø600 mm plastbrunn/stigare,
avvinklingsbar upp till 8°, med Teleskoprör 590 Knaster.



A8 Fast

7025553 segjärn

D400 128 kg 5 st



A8 Fast Galler


7025553-G segjärn

D400 128 kg 5 st



Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar, tätt spetthål.
Genomströmningsarea, galler: 1899 cm²

Finns även med FV och KABEL märkning.



A800 Flytande

7035883 segjärn

D400 138 kg 4 st



A800 Flytande Galler

7035883-G segjärn

D400 138 kg 4 st



A800 Underram


7027032 segjärn

D400 40 kg 1 st



Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar, tätt spetthål.
Justeringsmån: H_{min}=65 mm, H_{max}= 200 mm
Genomströmningsarea, galler: 1899 cm²

Finns även med FV och KABEL märkning.



A800 Flytande 4-kantig

7035885 segjärn

D400 188 kg 5 st

**A800 Flytande 4-kantig Galler**

7035885-G segjärn

D400 188 kg 5 st

**A800 Underram**

7027032 segjärn

D400 40 kg 1 st




Lock med polyuretanpackning, 3 låsarmar, tätt spethål.

Justeringsmån: $H_{\min}=100$ mm, $H_{\max}=200$ mm

Genomströmningsarea, galler: 1899 cm²

Finns även med FV och KABEL märkning.

**A1000 BETÄCKNINGAR**

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
A1000 Teleskop Segjärn	7025453	segiärn	D400	285 kg	4 st	

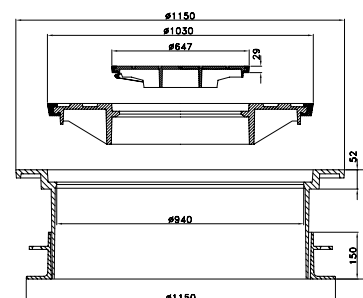
Lock-i-lock som ger öppning 600mm eller 940mm.

Centrumlocket kan fås som galler.

Pågjuten packning, 3 låsarmar per lock,

täta spethål och nyckelhål.

Justeringsmån: $H_{\min}=205$ mm, $H_{\max}=395$ mm

**A1000 Flytande Segjärn**

7025452 segjärn

D400 235 kg 4 st



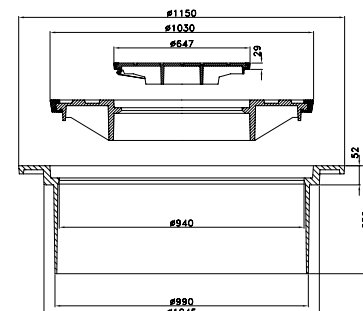
Lock-i-lock som ger öppning 600mm eller 940mm.

Centrumlocket kan fås som galler.

Pågjuten packning, 3 låsarmar per lock,

täta spethål och nyckelhål.

Justeringsmån: $H_{\min}=55$ mm, $H_{\max}=245$ mm


**F900 BETÄCKNINGAR**

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
315 Galler Diagonal F900	6585000	segiärn	F900	64 kg	24 st	

Dagvattenbrunnsbetsättning för 315 telskoprör med snäpplås.

Punktupplagt, diagonalt, galler med flexlås och gångjärn.

Genomströmningsarea: 520 cm²

**A1 Teleskop F900**

7028058 segjärn

F900 125 kg 12 st








3-punktsupplagt galler

Justeringsmån: $H_{\min}=151$ mm, $H_{\max}=275$ mm

Genomströmningsarea, galler: 610 cm²



F900 BETÄCKNINGAR



Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
A5 Flytande F900	7037733	segjärn	F900	58 kg	12 st	BVB ✓
A5 Flytande Galler F900	7037734	segjärn	F900	56 kg	12 st	BVB ✓
Slit/dämpring av polyuretan, låsarmar, tätt spetthål Justeringsmån: $H_{\min}=20$ mm, $H_{\max}=245$ mm Genomströmningsarea, galler: 317 cm ² Finns även med extra locksäkring, för ytterligare säkerhet.						
						
A600 Flytande F900	7037719	segjärn	F900	114 kg	6 st	BVB ✓
A600 Flytande Galler F900	7037720	segjärn	F900	114 kg	6 st	BVB ✓
Slit/dämpring av polyuretan, 3 låsarmar, tätt spetthål Justeringsmån: $H_{\min}=85$ mm, $H_{\max}=255$ mm Genomströmningsarea, galler: 837 cm ² Finns även med extra locksäkring, för ytterligare säkerhet.						
						
A640 Flytande F900	7037721	segjärn	F900	120 kg	6 st	BVB ✓
A640 Flytande Galler F900	7037722	segjärn	F900	120 kg	6 st	BVB ✓
Slit/dämpring av polyuretan, 3 låsarmar, tätt spetthål Justeringsmån: $H_{\min}=20$ mm, $H_{\max}=255$ mm Genomströmningsarea, galler: 837 cm ² Finns även med extra locksäkring, för ytterligare säkerhet.						
						
A640 Flytande Fyrkantig F900	7037723	segjärn	F900	147 kg	5 st	BVB ✓
A640 Flytande Fyrkantig Galler F900	7037731	segjärn	F900	147 kg	5 st	BVB ✓
Slit/dämpring av polyuretan, 3 låsarmar, tätt spetthål Justeringsmån: $H_{\min}=100$ mm, $H_{\max}=245$ mm Genomströmningsarea, galler: 837 cm ² Finns även med extra locksäkring, för ytterligare säkerhet.						
						
A800 Flytande Segjärn F900	7037686	segjärn	F900	168 kg	4 st	BVB ✓
Pågjuten Packning, 3 låsarmar, tätt spetthål Justeringsmån: $H_{\min}=70$ mm, $H_{\max}=200$ mm						
						

MIA-TÄT

Mardam har tagit fram en ny A6 serie tillverkad i segjärn som är helt täta, både för vattenintrång uppifrån och lukt/gas underifrån. Betäckningarna uppfyller belastningsklass D400 enligt EN124.

- ✓ Locket är försett med en O-ring som tätar locket i ramen.
- ✓ Locket öppnas vertikalt med en öppningsnyckel.
- ✓ O-ringen fungerar som en låsning av locket då locket är tillverkat utan låsarmar.
- ✓ O-ringen förhindrar också rotation av locket vilket betyder längre livslängd för produkten.
- ✓ O-ringen är tillverkad av NBR som är oljebeständigt.
- ✓ O-ringen är avtagbar och lätt att ersätta.
- ✓ Nyckelhålen i locket är täta.
- ✓ Nyckelhålen är försedda med en propp som förhindrar att grus/sand och även vatten samlas och försvåra öppning av locket.
- ✓ Täta betäckningar är speciellt lämpade för Fjärrvärme (FV), Fjärrkyla (FK), Oljeavskiljare (OA)/ Fettavskiljare (FA) samt illaluktande Avlopp (A) i tätbebyggt område.

MIA-TÄT

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
 A6 Teleskop O-ring A	7037577-A	segjärn	D400	113 kg	8 st	  
 A6 Teleskop O-ring FV	7037577	segjärn	D400	113 kg	8 st	  
Gas- och vattentät. Lock med o-ring, tätt spetthål Justeringsmån: $H_{min}=170$ mm, $H_{max}=284$ mm Finns även med märkning AVSKILJARE, FA, FK och OA.		 				
 A600 Variabel O-ring A	7037575-A	segjärn	D400	92 kg	6 st	  
 A600 Variabel O-ring FV	7037575	segjärn	D400	92 kg	6 st	  
Gas- och vattentät. Lock med o-ring, tätt spetthål Justeringsmån: $H_{min}=68$ mm, $H_{max}=235$ mm Finns även med märkning AVSKILJARE, FA, FK och OA.		 				



A640 Variabel O-ring A

7037576-A

segjärn

D400

101 kg

6 st



A640 Variabel O-ring FV

7037576

segjärn

D400

101 kg

6 st




Gas- och vattentät.

Lock med o-ring, tätt spethål

Justeringsmån: $H_{\min}=66$ mm, $H_{\max}=245$ mm

Finns även med märkning AVSKILJARE, FA, FK och OA.



A590 O-ring A

7037578-A

segjärn

D400

87 kg

2 st



A590 O-ring FV

7037578

segjärn

D400

87 kg

2 st



Gas- och vattentät.


Monterad på ett 590 teleskopprör.

Lock med o-ring, tätt spethål

Justeringsmån: $H_{\min}=175$ mm, $H_{\max}=565$ mm

Finns även med märkning AVSKILJARE, FA, FK och OA.

Lyftverktyg för höjdjustering av betäckningar med 595 mm teleskopprör.



A6 O-ring Lock

7037530

segjärn

D400

43 kg



Lock med o-ring, tätt spethål, märkt A.



A6 O-ring Lock AVSKILJARE

7037530-AV

segjärn

D400

43 kg



Lock med o-ring, tätt spethål, märkt AVSKILJARE.



A6 O-ring Lock FV

7037531

segjärn

D400

43 kg



Lock med o-ring, tätt spethål, märkt FV.



A6 O-ring Lock FK

7037532

segjärn

D400


43 kg








Lock med o-ring, tätt spethål, märkt FK.



Finns även med märkning AVSKILJARE, FA och OA.



KUPOLSILAR SEGJÄRN

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Lager
300 Kupolsil Låg Låsarmar Med låsarmar. H=90 mm Genomströmningsarea: 365 cm ²	7025421	segjärn		9 kg	60 st	  
						
400 Kupolsil Låg Låsarmar Med låsarmar. H=90 mm Genomströmningsarea: 623 cm ²	7037624	segjärn		12 kg	48 st	  
						
400 Kupolsil Hög Låsarmar Med låsarmar. H=185 mm Genomströmningsarea: 782 cm ²	7037632	segjärn		16 kg	42 st	  
						
500 Kupolsil Låg Låsarmar Med låsarmar. H=100 mm Genomströmningsarea: 967 cm ²	7037634	segjärn		32 kg	16 st	  
						
500 Kupolsil Hög Låsarmar Med låsarmar. H=205 mm Genomströmningsarea: 1361 cm ²	7037635	segjärn		34 kg	16 st	  
						
600 Kupolsil Låg Låsarmar Med låsarmar. H=100 mm Genomströmningsarea: 1105 cm ²	7037673	segjärn		20 kg	20 st	  
						
600 Kupolsil Hög Låsarmar Med låsarmar. H=170 mm Genomströmningsarea: 1411 cm ²	7037674	segjärn		40 kg	20 st	  
						
640 Kupolsil Låg Låsarmar Med låsarmar. H=110 mm Genomströmningsarea: 1028 cm ²	7037675	segjärn		44 kg	20 st	  
						
640 Kupolsil Hög Låsarmar Med låsarmar. H=170 mm Genomströmningsarea: 1389 cm ²	7037676	segjärn		54 kg	14 st	  
						

MIA-LÄTT

KOMPOSIT

Mardam AB har tagit fram en ny serie betäckningar i Kompositmaterial. Tillverkat enligt EN124.

- ✓ Ergonomiska tack vare sin låga vikt.
- ✓ Korrosionsbeständiga.
- ✓ Lock med handtag
- ✓ Lock med packning
- ✓ Ramar med hål för fastskruvning mot brunn

MIA-LÄTT KOMPOSIT

MIA
LÄTT

A600/650 Fast

RSK.nr
7025640

Material
komposit


Klass
A15

Vikt
16 kg

Antal/pall
50 st



Betäckning med fastskruvat lock 11 kg.
Öppnas med hylsnyckel.
Lock med handtag.



MIA
LÄTT

A600/650 Fast

RSK.nr
7025641

Material
komposit


Klass
B125

Vikt
30 kg

Antal/pall
30 st



Betäckning med fastskruvat lock 19 kg.
Öppnas med hylsnyckel.
Lock med handtag.



MIA
LÄTT

A600/650 Fast

RSK.nr
7025643

Material
komposit


Klass
D400

Vikt
40 kg

Antal/pall
20 st



Betäckning med fastskruvat lock 30 kg.
Öppnas med hylsnyckel.
Lock med gångjärn.



MIA-LÄTT

Alla vet hur problematiskt det är att öppna locket på en traditionell Lättbetäckning som legat ett par år, skruvarna har rostat fast i ramen. Det är nästan omöjligt och slutar nästan alltid med att man förstör skruvarna och måste borra upp dem för att få upp locket.

Mardam har utvecklat en lättbetäckning som verkligen tål tuffa tag och som man inte behöver spendera en heldag med för att öppna när det är dags för spolning/rensning. MIA-LÄTT finns i fast utförande i 150-450mm med både täta lock och sil lock samt de nya 295-355, 400-425 & 580-670 med låg bygghöjd.

De nya Lättbetäckningen är tillverkad i segjärn och locket är försett med låsarmar som håller locket på plats i ramen. Tack vare att man har tillverkat locket i segjärn så klarar Lättbetäckningarna belastningsklass B125 vilket kommer ge betydligt färre sönderkörda lock då lättbetäckningar även installeras i trafikerade ytor, trots att dem inte är avsedda för mer än gångtrafik.



Våra MIA-LÄTT har samma dimensioner som våra traditionella Lättbetäckningar och man kan enkelt byta till en MIA-LÄTT om det skulle vara så att man behöver ett ersättningslock. MIA-LÄTT öppnar man lättast med en grövre skruvmejsel eller ett litet bräckjärn, vid stängning klickar/trampar man bara ner det igen.


MIA-LÄTT

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
---------	--------	----------	-------	------	------------	--------

 150 Tät	7015059	seggjärn	B125	3 kg	120 st	 
--	----------------	----------	------	------	--------	---

 150 Sil	7015051	seggjärn	B125	3 kg	120 st	 
--	----------------	----------	------	------	--------	---


Modern lättbetäckning utan skruv.
Lock med låsarmar.
Genomströmningsarea, sil: 5 cm²










 225 Tät	7015060	seggjärn	B125	5 kg	48 st	 
--	----------------	----------	------	------	-------	---

 225 Sil	7015052	seggjärn	B125	5 kg	48 st	 
--	----------------	----------	------	------	-------	---

Modern lättbetäckning utan skruv.
Lock med låsarmar.
Genomströmningsarea, sil: 16 cm²



MIA LÄTT	300 Tät	7015061	segjärn	B125	10 kg	48 st	  
MIA LÄTT	300 Sil	7015053	segjärn	B125	10 kg	48 st	  
Modern lättbetäckning utan skruv. Lock med låsarmar. Genomströmningsarea, sil: 29 cm²							
MIA LÄTT	400 Tät	7015062	segjärn	B125	19 kg	30 st	  
MIA LÄTT	400 Sil	7015054	segjärn	B125	19 kg	30 st	  
Modern lättbetäckning utan skruv. Lock med låsarmar. Genomströmningsarea, sil: 48 cm²							
MIA LÄTT	450 Tät	7015110	segjärn	B125	20 kg	20 st	  
MIA LÄTT	450 Sil	7015109	segjärn	B125	20 kg	20 st	  
Modern lättbetäckning utan skruv. Lock med låsarmar. Genomströmningsarea, sil: 48 cm²							
MIA LÄTT	150 Lock	7015063	segjärn	B125	1 kg		  
MIA LÄTT	150 Sillock	7015056	segjärn	B125	1 kg		  
Med låsarmar. Passar även de flesta äldre lättbetäckningar med ramar avsedda för lock med skruv. Genomströmningsarea, sil: 5 cm²							
MIA LÄTT	225 Lock	7015064	segjärn	B125	2 kg		  
MIA LÄTT	225 Sillock	7015055	segjärn	B125	2 kg		  
Med låsarmar. Passar även de flesta äldre lättbetäckningar med ramar avsedda för lock med skruv. Genomströmningsarea, sil: 16 cm²							
MIA LÄTT	300 Lock	7015065	segjärn	B125	4 kg		  
MIA LÄTT	300 Sillock	7015057	segjärn	B125	4 kg		  
Med låsarmar. Passar även de flesta äldre lättbetäckningar med ramar avsedda för lock med skruv. Genomströmningsarea, sil: 29 cm²							
MIA LÄTT	400 Lock	7015066	segjärn	B125	9 kg		  
MIA LÄTT	400 Sillock	7015058	segjärn	B125	9 kg		  
Med låsarmar. Passar även de flesta äldre lättbetäckningar med ramar avsedda för lock med skruv. Genomströmningsarea, sil: 48 cm²							

**150 Tät Fyrkantig**

Modern lättbetäckning utan skruv.
Lock med låsarmar


7015113

segjärn

B125

3 kg

96 st

**300 Tät Fyrkantig**

Modern lättbetäckning
utan skruv.
Lock med låsarmar.

**Genomströmningsarea,
sil: 22 cm²**


7015112

segjärn

B125

17 kg

24 st

**300 Sil Fyrkantig****7015111**

segjärn

B125

16 kg

24 st





295-355 Tät

Modern lättbetäckning utan skruv.
Lock med låsarmar


7015117

segjärn

A15

9 kg

48 st



580-670 Tät

Modern lättbetäckning utan skruv.
Lock med låsarmar

Vikt lock: <15 kg

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav AFS 2012:02 om
Belastningsergonomi och Boverkets krav på Barnsäkerhet


7015067

segjärn

A15

31 kg

16 st



MIA-TR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
---------	--------	----------	-------	------	------------	--------

MIA
LÄTT**150 TR Rund Tät****7015083**

segjärn/PP

B125

4 kg

24 st




MIA-LÄTT 150 Tät, monterad på 125 mm kragat teleskoprör.

Passar utvändigt på ett 110 mm rör.

Lock med låsarmar.

Justeringsmån: $H_{min}=95$ mm, $H_{max}=375$ mm

MIA
LÄTT**150 TR Fyrkantig Tät****7030770**

segjärn/PP

B125

4 kg

24 st




MIA-LÄTT 150 Tät, monterad på 125 mm kragat teleskoprör.

Passar utvändigt på ett 110 mm rör.

Lock med låsarmar.

Justeringsmån: $H_{min}=100$ mm, $H_{max}=385$ mm

MIA
LÄTT**160 TR Rund Tät****7030771**

segjärn/PP

B125

4 kg

24 st




MIA-LÄTT 150 Tät, monterad på 160 mm kragat teleskoprör.

För plastbrunn Ø 200 mm med 200/160 manschett.

Lock med låsarmar.

Justeringsmån: $H_{min}=90$ mm, $H_{max}=375$ mm

MIA
LÄTT**160 TR Fyrkantig Tät****7030772**

segjärn/PP

B125

4 kg

24 st




MIA-LÄTT 150 Tät, monterad på 160 mm kragat teleskoprör.

För plastbrunn Ø 200 mm med 200/160 manschett.

Lock med låsarmar.

Justeringsmån: $H_{min}=100$ mm, $H_{max}=385$ mm

MIA
LÄTT**315 TR Rund Tät****7030773**

segjärn/PP

B125

13 kg

12 st

MIA
LÄTT**315 TR Rund Sil****7030774**

segjärn/PP

B125

13 kg

12 st




MIA-LÄTT 300, monterad på 315 teleskoprör.

Lock med låsarmar.

Justeringsmån: $H_{min}=100$ mm, $H_{max}=450$ mm

Genomströmningsarea, sil: 29 cm²





315 TR Fyrkantig Tät

7030775

segjärn/PP

B125

20 kg

12 st



315 TR Fyrkantig Sil

7030776

segjärn/PP

B125

19 kg


12 st



MIA-LÄTT 300, monterad på 315 teleskopprör.
Lock med låsarmar.

Justeringsmån: $H_{min}=100$ mm, $H_{max}=450$ mm

Genomströmningsarea, sil: 22 cm²





MIA-EVO

EVOLUTION

Mardam AB har tagit fram en ny serie segjärnsbetäckningar för plastbrunnar. Vi har vidareutvecklat funktionaliteten, förbättrat kvaliteten och lyckats åstadkomma en otrolig finish. Betäckningarna uppfyller naturligtvis belastningsklass D400 enligt EN124.

- ✓ De runda locken/silarna är försedda med en slit/dämpring i polyuretan, som reducerar risken för "klapper".
- ✓ Slit/dämpringen är avtagbar och lätt att ersätta.
- ✓ Gallerlocken har punktuppläggning, också för att reducera risken för "klapper".
- ✓ Locken/silarna är försedda med låsarmar och gallerna har flexlås.
- ✓ Lock/sil och galler öppnas vertikalt med ett locköppningsverktyg, Locköppnare Universal.
- ✓ Spetthålen i locken är täta.
- ✓ Komplet serie för teleskoprör med snäpplås, typ Wavin.
- ✓ Komplet serie med förmonterade 315 teleskoprör, även fyrkantiga.
- ✓ Nu även en komplett serie med hög hals, för en helgjuten teleskopfunktion.

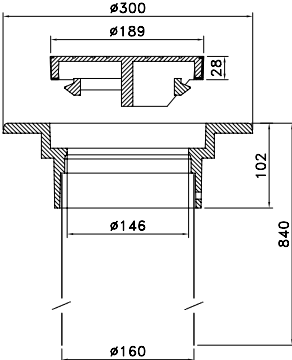200/160 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
MIA EVO 200/160 Rund Tåt inkl. 200/160 manschett Spolbrunnsbetäckning monterad på 160 mm teleskoprör. Slit/dämpring av polyuretan, låsarmar, tätt spetthål Justeringsmån: $H_{min}=105$ mm, $H_{max}=835$ mm	7035847	segjärn/PP	D400	14 kg	18 st	BVB BVB BVB
 						
MIA PUR 200/160 Rund PUR inkl. 200/160 manschett Spolbrunnsbetäckning monterad på 160 mm teleskoprör. Pågjuten packning, låsarmar, tätt spetthål Justeringsmån: $H_{min}=105$ mm, $H_{max}=835$ mm	6585004	segjärn/PP	D400	14 kg	18 st	BVB BVB BVB
 						



200/160 Fyrkantig Tät inkl. 200/160 manschett

7035846

segjärn/PP



D400

16 kg

18 st



Spolbrunnsbetäckning monterad på 160 mm teleskoprör.
Slit/dämpning av polyuretan, låsarmar, tät spetthål
Justeringsmån: $H_{min}=105$ mm, $H_{max}=835$ mm



200/160 Fyrkantig Tät PUR inkl. 200/160 manschett

6585005

segjärn/PP


D400

16 kg

18 st



Spolbrunnsbetäckning monterad på 160 mm teleskoprör.
Pågjuten packning, låsarmar, tät spetthål
Justeringsmån: $H_{min}=105$ mm, $H_{max}=835$ mm



300 BETÄCKNINGAR



300 Flytande sil

7025816

segjärn


D400

31,5 kg

12 st



Komplett rund flytande/variabel betäckning i segjärn.
Lock med slit/dämpning i polyuretan, låsarmar och tät spetthål. Avsedd för brunn Ø300mm.
Justeringsmån: $H_{min}=40$ mm, $H_{max}=250$ mm



300 Flytande tät

7025817

segjärn


D400

34,5 kg

12 st



Komplett fyrkantig flytande/variabel betäckning i segjärn.
Lock med slit/dämpning i polyuretan, låsarmar och tät spetthål. Avsedd för brunn Ø300mm.
Justeringsmån: $H_{min}=40$ mm, $H_{max}=250$ mm



300 Flytande sil

7025818

segjärn


D400

33,5 kg

12 st



Komplett fyrkantig flytande/variabel betäckning i segjärn.
Lock med slit/dämpning i polyuretan, låsarmar och tät spetthål. Avsedd för brunn Ø300mm.
Justeringsmån: $H_{min}=40$ mm, $H_{max}=250$ mm



300 Flytande tät

7025819

segjärn


D400

32,5 kg






12 st



Komplett rund flytande/variabel betäckning i segjärn.
Lock med slit/dämpning i polyuretan, låsarmar och tät spetthål. Avsedd för brunn Ø300mm.
Justeringsmån: $H_{min}=40$ mm, $H_{max}=250$ mm



315 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
315 Galler Dagvattenbrunnsbetäckning för 315 telskopprör med snäpplås. Punktupplagt galler med flexlås. Genomströmningsarea: 501 cm ²	7037583	segjärn	D400	34 kg	24 st	BVB ✓
						
315 Galler Diagonal Dagvattenbrunnsbetäckning för 315 telskopprör med snäpplås. Punktupplagt, diagonalt, galler med flexlås och gångjärn. Genomströmningsarea: 520 cm ²	7037616	segjärn	D400	37 kg	24 st	BVB ✓
						
315 Rund Tät "A" 315 Rund Tät "FV" 315 Rund Tät "SP" 315 Rund Sil	7037584	segjärn	D400	30 kg	30 st	BVB ✓
	7037584-FV	segjärn	D400	30 kg	30 st	BVB ✓
	7037584-SP	segjärn	D400	30 kg	30 st	BVB ✓
	7035845	segjärn	D400	30 kg	30 st	BVB ✓
Rensbrunnsbetäckning för 315 teleskopprör med snäpplås. Slit/dämpning av polyuretan, låsarmar, tätt spetthål Genomströmningsarea, sil: 204 cm ²						
 						
315 Rund Tät PUR "A" Rensbrunnsbetäckning för 315 teleskopprör med snäpplås. Pågjutet packning, låsarmar, tätt spetthål	6585008	segjärn	D400	30 kg	30 st	BVB ✓
						
315 Galler Hög Dagvattenbrunnsbetäckning med ram och telskopprör gjutet i ett stycke. Punktupplagt galler med flexlås. Justeringsmån: H _{min} =70 mm, H _{max} =295 mm Genomströmningsarea: 501 cm ²	7037599	segjärn	D400	44 kg	12 st	BVB ✓
						

315 Rund Tät Hög

7035840 segjärn

D400 40 kg 12 st



315 Rund Sil Hög

7035844 segjärn

D400 40 kg 12 st




Rensbrunnsbetäckning med ram och teleskoprör gjutet i ett stycke.

Slit/dämpning av polyuretan, låsarmar, tätt spetthål

Justeringsmån: $H_{\min}=40$ mm, $H_{\max}=295$ mm

Genomströmningsarea, sil: 204 cm²



315 Rund Tät PUR Hög

6585009 segjärn


D400 40 kg 12 st



Rensbrunnsbetäckning med ram och teleskoprör gjutet i ett stycke.

Pågjuten packning, låsarmar, tätt spetthål

Justeringsmån: $H_{\min}=40$ mm, $H_{\max}=295$ mm



315 Fast/Flytande Galler


7037615 segjärn

D400 54 kg 20 st



Diagonalt galler med slit/dämpning, flexlås och gångjärn. För teleskoprör 315 Snäpplås.

Genomströmningsarea: 452 cm²



315 Fast/Flytande Galler Rännedal

7037614 segjärn


D400 58 kg 20 st



Galler med slit/dämpning och flexlås.

För teleskoprör 315 Snäpplås.

Genomströmningsarea: 501 cm²



400/315 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
---------	--------	----------	-------	------	------------	--------

MIA
EVO

400/315 Galler

7035837

segjärn/PVC

D400



40 kg

6 st

Dagvattenbrunnsbetäckning monterad på 315 telskopror.
Punktupplagt galler med flexlås.

Justeringsmån: $H_{\min}=130$ mm, $H_{\max}=845$ mm

Genomströmningsarea: 501 cm²



Kan även fås monterade på 2 m teleskopror:
7035837-2M

MIA
EVO

400/315 Rund Tät

7035934

segjärn/PVC

D400

38 kg

8 st

 MIA
EVO

400/315 Rund Tät inkl. 400/315 manschett

7035838

segjärn/PVC

D400

38 kg

8 st

 MIA
EVO

400/315 Rund Sil

7035841

segjärn/PVC

D400

40 kg


8 st

Rensbrunnsbetäckning monterad på 315 telskopror.

Slit/dämpning av polyuretan, låsarmar, tätt spethål

Justeringsmån: $H_{\min}=120$ mm, $H_{\max}=835$ mm

Genomströmningsarea, sil: 204 cm²



Kan även fås monterade på 2 m teleskopror:
7035934-2M, 7035838-2M, 7035841-2M

MIA
PUR

400/315 Rund Tät PUR

6585006

segjärn/PVC

D400


40 kg

8 st

Rensbrunnsbetäckning monterad på 315 telskopror.

Pågjuten packning, låsarmar, tätt spethål

Justeringsmån: $H_{\min}=120$ mm, $H_{\max}=835$ mm



Kan även fås monterade på 2 m teleskopror:
6585006-2M

MIA
EVO

400/315 Fyrkantig Tät inkl. 400/315 manschett

7035839

segjärn/PVC

D400

44 kg

6 st

 MIA
EVO

400/315 Fyrkantig Sil

7035842

segjärn/PVC

D400

44 kg


6 st

Rensbrunnsbetäckning monterad på 315 telskopror.

Slit/dämpning av polyuretan, låsarmar, tätt spethål

Justeringsmån: $H_{\min}=120$ mm, $H_{\max}=835$ mm

Genomströmningsarea, sil: 204 cm²



Kan även fås monterade på 2 m teleskopror:
7035839-2M, 7035842-2M

MIA
PUR

400/315 Fyrkantig Tät PUR inkl. 400/315 manschett

6585007

segjärn/PVC

D400



42 kg

6 st

Rensbrunnsbetäckning monterad på 315 telskopror .

Pågjuten packning, låsarmar, tätt spethål

Justeringsmån: $H_{\min}=120$ mm, $H_{\max}=835$ mm



Kan även fås monterade på 2 m teleskopror:
6585007-2M

425 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
---------	--------	----------	-------	------	------------	--------

MIA
PUR

425 BP Flytande

7032532

segjärn


D400

41 kg






20 st

För Teleskopror 425 Snäpplås.





Pågjuten packning, låsarmar, tätt spethål



A6 BETÄCKNINGAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
A6 Combi m. teleskoprör 4°	7037743	segjärn/PP	D400	102 kg	2 st	PDF BVB ✓
A6 Combi m. teleskoprör Galler 4°	7037743-G	segjärn/PP	D400	102 kg	2 st	PDF BVB ✓
Lyftverktyg	2064691	stål		10 kg		PDF
Monterad på ett Teleskoprör 590 Knaster Plast. Slit/dämpning av polyuretan, 3 låsarmar, tätt spethål Justeringsmån: $H_{\min}=172$ mm, $H_{\max}=475$ mm Genomströmningsarea, galler: 1346 cm² Lyftverktyg för höjdjustering av betäckningar med 595 mm teleskoprör.						
						
A6 Combi m. teleskoprör 4°	6585015	segjärn/PP	D400	102 kg	2 st	PDF BVB ✓
A6 Combi m. teleskoprör Galler 4°	6585015-G	segjärn/PP	D400	102 kg	2 st	PDF BVB ✓
Lyftverktyg	2064691	stål		10 kg		PDF
Monterad på ett Teleskoprör 590 Knaster Plast. Pågjuten packning, 3 låsarmar, tätt spethål Justeringsmån: $H_{\min}=172$ mm, $H_{\max}=475$ mm Genomströmningsarea, galler: 1346 cm² Lyftverktyg för höjdjustering av betäckningar med 595 mm teleskoprör.						
						
A595 Teleskop	6585226	segjärnPE	D400	90 kg	2 st	PDF BVB ✓
Monterad på ett Teleskoprör 595 Plast. Slit/dämpning av polyuretan, 3 låsarmar, tätt spethål Justeringsmån: $H_{\min}=135$ mm, $H_{\max}=530$ mm Lyftverktyg för höjdjustering av betäckningar med 595 mm teleskoprör.						
						
A630 Teleskop	7025466	segjärnPE	D400	95 kg	2 st	PDF BVB ✓
A630 Teleskop Galler	7025466-G	segjärn/PE	D400	95 kg	2 st	PDF BVB ✓
Monterad på ett Teleskoprör 630 Plast. L=500 mm Slit/dämpning av polyuretan, 3 låsarmar, tätt spethål Justeringsmån: $H_{\min}=152$ mm, $H_{\max}=545$ mm Genomströmningsarea, galler: 1346 cm²						
						
A630 Teleskop	7025465	segjärn/PE	D400	95 kg	2 st	PDF BVB ✓
A630 Teleskop Galler	7025465-G	segjärn/PE	D400	95 kg	2 st	PDF BVB ✓
Monterad på ett Teleskoprör 630 Plast. L=500 mm Pågjuten packning, 3 låsarmar, tätt spethål Justeringsmån: $H_{\min}=152$ mm, $H_{\max}=545$ mm Genomströmningsarea, galler: 1346 cm²						
						

KUPOLSILAR 315

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
315 Kupolsil Låg Omonterad	7035853	gråjärn		10 kg	78 st	  
315 Kupolsil Låg Omonterad Segjärn	6585003	segjärn		6 kg	60 st	  
För kragat 315 teleskoprör. H=85 mm Genomströmningsarea: 364 cm² 						
315 Kupolsil Teleskop	7035898	gråjärn		15 kg	30 st	  
Kupolsil med kupol och teleskoprör gjutet i ett stycke. Justeringsmån: H_{min}=95 mm, H_{max}=190 mm Genomströmningsarea: 364 cm²  						
315 Kupolsil Låg 85 mm	7035816	gråjärn/PP		13 kg	18 st	  
315 Kupolsil Låg 85 mm inkl. 315 G-ring	7035823	gråjärn/PP		14 kg	18 st	  
Låg kupolsil monterad på kragat 315 teleskoprör. Justeringsmån: H_{min}=100 mm, H_{max}=480 mm Genomströmningsarea: 364 cm²  						
315 Kupolsil Låg 100 mm	7035944	segjärn/PP		11 kg	48 st	  
315 Kupolsil Låg 400 mm	7035945	segjärn/PP		13 kg	18 st	  
315 Kupolsil Låg 750 mm	7035946	segjärn/PP		19 kg	6 st	  
Låg kupolsil monterad på kragat 315 teleskoprör. Justeringsmån: H_{min}=90 mm, H_{max}=185/455/835 mm Genomströmningsarea: 362 cm²  						
315 Kupolsil Låg 400 mm Öppningsbar (ersätter tidigare RSK: 6585020)	7036208	segjärn/PP		13 kg	18 st	  
Låg kupolsil monterad på kragat 315 teleskoprör. Kupol med låsarmar. Justeringsmån: H_{min}=90 mm, H_{max}=455 mm Genomströmningsarea: 362 cm²  						

TELESKOPRÖR



Produkt		RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
Teleskoprör 315 Kragat L=100 mm		2359340	PP		1 kg		  
Teleskoprör 315 Kragat L=370 mm		2359341	PP		3 kg	54 st	  
Teleskoprör 315 Kragat L=750 mm		2359342	PP		6 kg	27 st	  
Teleskoprör 315 Kragat L=2000 mm		0319	PVC		22 kg	9 st	
Teleskoprör 315 Snäpplås L=400 mm		2359343	PP		3 kg	54 st	  
Teleskoprör 315 Snäpplås L=750 mm		2359344	PP		6 kg	27 st	  


MANSCHETTER OCH PACKNINGAR

Produkt		RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
200/160 Manschett För släta 200 mm stigarrör och släta 160 mm teleskoprör.		2359324	gummi		1 kg	18 st	  
							
315/355 G-Ring För korrugerade 355 mm stigarrör och släta 315 mm teleskoprör. Botten/topp.		2359320	gummi		1 kg	40 st	  
							
400/315 Manschett För släta 400 mm stigarrör och släta 315 mm teleskoprör.		2359322	gummi		2 kg	6 st	  
							
400/315 Korr. Manschett För korrugerade 400 mm stigarrör och släta 315 mm teleskoprör.		2359323	gummi		2 kg	6 st	  
							

600/670 G-Ring	2359319	gummi	3 kg	10 st	  
För korrugerade 670 mm stigarrör och släta 590/600 mm teleskoprör.					
315/465 Gummimanschett (ersätter tidigare Art.nr. 0330-A)	2435219	gummi	4 kg	5 st	  
Övergång från 400 mm betongbrunn till 315 Betäckning avsedd för plastbrunn.					
110-FH910 För betongrör. Borr Ø=138 mm	0326	gummi	1 kg	25 st	 
160-FH910 För betongrör. Borr Ø=186 mm	0327	gummi	1 kg	25 st	 
200-FH910 För betongrör. Borr Ø=226 mm	0328	gummi	1 kg	25 st	 
250-FH910 För betongrör. Borr Ø=276 mm	0329	gummi	1 kg	25 st	 
Jut 110 XT För plaströr. Borr Ø=121 mm	2359328	gummi	1 kg	25 st	  
Jut 160 XT För plaströr. Borr Ø=170 mm	2359329	gummi	1 kg	25 st	  
Jut 200 XT För plaströr. Borr Ø=210 mm	2359330	gummi	1 kg	25 st	  

VENTIL- OCH BRANDPOSTBETÄCKNINGAR




Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
Ventilbetäckning MIA-V-35 Fyrkantig Servisventil med ram och teleskoprör gjutet i ett stycke. Justeringsmån: H _{min} =30 mm, H=240 mm Finns med S- och V-märke.	7028012	segjärn	D400	11 kg	48 st	BVB V
						
Ventilbetäckning MIA-V-35 Rund Servisventil med ram och teleskoprör gjutet i ett stycke. Justeringsmån: H _{min} =30 mm, H=240 mm Finns med S- och V-märke.	7028013	segjärn	D400	9 kg	48 st	BVB V
						
Servislock V Servislock S Servislock Δ Servislock Gas	7036071 7036072 7036209 7036210	segjärn segjärn segjärn segjärn	D400 D400 D400 D400	1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg 1,2 kg		BVB V BVB V BVB V BVB V
						
Ventilbetäckning MIA-V-33 Fyrkantig Avstängningsventil med ram och teleskoprör gjutet i ett stycke. Justeringsmån: H _{min} =30 mm, H=290 mm Finns med S- och V-märke.	7028014	segjärn	D400	16 kg	48 st	BVB V
						
Ventilbetäckning MIA-V-33 Rund Avstängningsventil med ram och teleskoprör gjutet i ett stycke. Justeringsmån: H _{min} =30 mm, H=290 mm Finns med S- och V-märke.	7028015	segjärn	D400	14 kg	48 st	BVB V
						
Avstängningsventillock V Avstängningsventillock S Avstängningsventillock Δ Avstängningsventillock Gas	7036073 7036074 7036212 7036214	segjärn segjärn segjärn segjärn	D400 D400 D400 D400	3,7 kg 3,7 kg 3,7 kg 3,7 kg		BVB V BVB V BVB V BVB V
						

Servisspassram H=20 mm		7035778	gråjärn		3 kg	140 st	  
Servisspassram H=30 mm		7035779	gråjärn		5 kg	112 st	  
Servisspassram H=40 mm		7035780	gråjärn		7 kg	112 st	  
Servisspassram H=50 mm		7035781	gråjärn		9 kg	56 st	  
Servislock Fyrkantigt		0093-F	gråjärn	D400	2 kg		 
Servislock Runt		0093-R	gråjärn	D400	2 kg		 
Kilslidpassram H=20 mm		7035782	gråjärn		3 kg	120 st	  
Kilslidpassram H=30 mm		7035783	gråjärn		5 kg	120 st	  
Kilslidpassram H=40 mm		7035784	gråjärn		8 kg	60 st	  
Kilslidpassram H=50 mm		7035785	gråjärn		10 kg	45 st	  
BRANDPOST							
Produkt		RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
Brandpostpassram H=20 mm		7035786	gråjärn		9 kg	35 st	  
Brandpostpassram H=30 mm		7035787	gråjärn		13 kg	30 st	  
Brandpostpassram H=40 mm		7035788	gråjärn		17 kg	20 st	  
Brandpostpassram H=50 mm		7035789	gråjärn		19 kg	15 st	  
För brandposbetäckning.							




SPYGATTER

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
150 Spygatt sida Ytterdiameter = Ø230 mm Sidoutlopp = Ø75 mm	7151021	segjärn	A15	6 kg	20 st	  
						
225 Spygatt sida Ytterdiameter = Ø305 mm Sidoutlopp = Ø83 mm	7151022	segjärn	A15	8 kg	15 st	  
						
300 Spygatt sida Ytterdiameter = Ø385 mm Sidoutlopp = Ø108 mm	7151023	segjärn	A15	20 kg	12 st	  
						
150 Spygatt botten Ytterdiameter = Ø230 mm Bottenutlopp = Ø75 mm	7151024	segjärn	A15	4 kg	28 st	  
						
225 Spygatt botten Ytterdiameter = Ø305 mm Bottenutlopp = Ø83 mm	7151025	segjärn	A15	5 kg	15 st	  
						
300 Spygatt botten Ytterdiameter = Ø385 mm Bottenutlopp = Ø108 mm	7151026	segjärn	A15	16 kg	12 st	  
						
150 Spygattlock För MIA Spygatt. Ø=163 mm Skruvhål c/c: 146 mm	7135511	segjärn	A15	0,4 kg		  
						
225 Spygattlock För MIA Spygatt. Ø=242 mm Skruvhål c/c: 215 mm	7135512	segjärn	A15	1,3 kg		  
						
300 Spygattlock För MIA Spygatt. Ø=308 mm Skruvhål c/c: 276 mm	7135513	segjärn	A15	2,9 kg		  
						

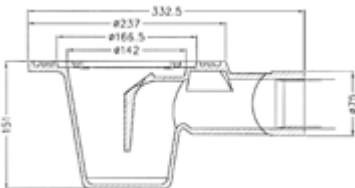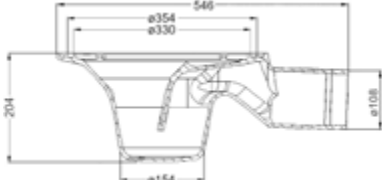GOLVBRUNNAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
150 Golvbrunn sida Ytterdiameter = Ø230 mm Sidoutlopp = Ø75 mm	7146009	segjärn	A15	6 kg	20 st	BVB
						
225 Golvbrunn sida Ytterdiameter = Ø305 mm Sidoutlopp = Ø83 mm	7146010	segjärn	A15	13 kg	15 st	BVB
						
300 Golvbrunn sida Ytterdiameter = Ø385 mm Sidoutlopp = Ø108 mm	7146011	segjärn	A15	19 kg	12 st	BVB
						

KABELBRUNNAR

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
TK-1 Flytande 4-kantig Trekantslock med låsarmar. Integrerad låsning av lock. Extra vridlås funktion av slut lock. Justeringsmån: $H_{min}=20$ mm, $H_{max}=195$ mm	7008330	Segjärn	D400	169 kg	5 st	BVB
						
TK-2 Flytande 4-kantig Trekantslock med låsarmar. Integrerad låsning av lock. Extra vridlås funktion av slut lock. Justeringsmån: $H_{min}=20$ mm, $H_{max}=195$ mm	7008331	Segjärn	D400	295 kg	5 st	BVB
						
TK-3 Flytande 4-kantig Trekantslock med låsarmar. Integrerad låsning av lock. Extra vridlås funktion av slut lock. Justeringsmån: $H_{min}=20$ mm, $H_{max}=195$ mm	7008332	Segjärn	D400	422 kg	3 st	BVB
						

VERKTYG

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
Locköppnare O-ring För MIA-TÄT.	7059994	stål		10 kg		
						
Öppningsnyckel För gråjärnslock med nyckelhål. Enkel öppningsnyckel, typ "spiskrok".	7059996	stål		1 kg		
						
Locköppnare Universal För segjärnslock med spetthål. Universal ok, passar Norsk Standard.	7059995	stål		10 kg		
						
Lyftverktyg För höjdjustering av betäckningar med 595 mm teleskoprör.	2064691	stål		10 kg		
						

FALLSKYDD

Produkt	RSK.nr	Material	Klass	Vikt	Antal/pall	Länkar
280-310 Fallskydd För betong- och plastbrunnar Ø280-315 mm.	2357128	syrafast stål		1 kg		
350-410 Fallskydd För betong- och plastbrunnar Ø350-410 mm.	2357129	syrafast stål		2 kg		
470-510 Fallskydd För betong- och plastbrunnar Ø470-510 mm.	2357130	syrafast stål		4 kg		
570-610 Fallskydd För betong- och plastbrunnar Ø570-610 mm.	2357131	syrafast stål		5 kg		
600-655 Fallskydd För betong- och plastkoner Ø600-655 mm.	2357132	syrafast stål		5 kg		
770-900 Fallskydd För betong- och plastkoner Ø770-900 mm.	2435198	syrafast stål		15 kg		


970-1100 Fallskydd
2435199

syrafast stål

21 kg



För betong- och plastkoner Ø970-1100 mm.


315 Korr. Fallskydd
2357133

syrafast stål

1,5 kg



För korrugerade 315 mm plastbrunnar.


425 Korr. Fallskydd
2357134

syrafast stål

3 kg



För korrugerade 425 mm plastbrunnar.


TRUMMÖGON
Produkt
RSK.nr
Material
Klass
Vikt
Antal/pall
Länkar
Trummöga 290-310
2435221

syrafast stål

1 kg



För vägtrumma 300 mm.



Trummöga 390-430
2435222

syrafast stål

2 kg



För vägtrumma 400 mm.




Betongbrunn

Diameter	Betäckning
Ø150	150 Lättbetäckning, MIA-LÄTT
Ø225	225 Lättbetäckning, MIA-LÄTT A3
Ø300	300 Lättbetäckning, MIA-LÄTT A4
Ø400	400 Lättbetäckning, MIA-LÄTT A1 A5
Ø500	A2 A500 Brandpost
Ø600	A6 A600
Ø640	A6 A640
Ø800	A8 A800
Ø1000	A1000

Plastbrunn



Diameter	Betäckning
Ø110	110 TR +muff 150 TR (utvändig)
Ø160	150 Lättbetäckning, MIA-LÄTT
Ø200	225 Lättbetäckning, MIA-LÄTT 160 TR +manschett 200/160 Spolbrunnsbetäckning +manschett
Ø315/355	315 med snäpplås +teleskoprör 315 Hög, med gjutet teleskoprör 400/315 med teleskoprör
Ø400	315 med snäpplås +teleskoprör +manschett 315 Hög, med gjutet teleskoprör +manschett 400/315 med teleskoprör +manschett
Ø425	BP 425 Brandpost
Ø600	A590
Ø630	A630

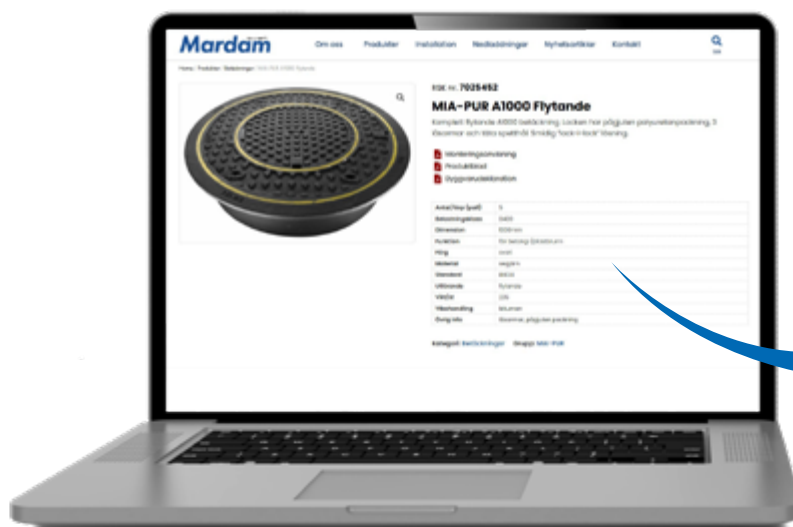PRODUKTBLAD



Produktblad hittar ni direkt på vår hemsida mardam.se eller från RSK-databasen www.rskdatabasen.se.

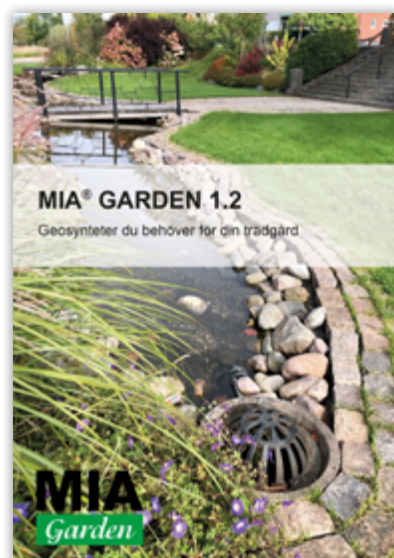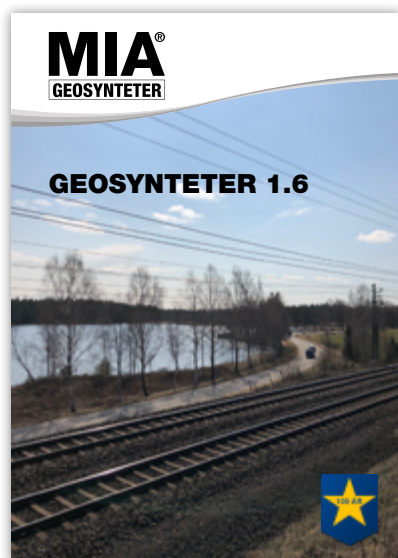Ladda ner produktblad på våra artiklar för att t.ex. komplettera offerter vid upphandling eller för att använda vid arkivering i samband med avslutat projekt.



Besöksadress Nässjö
Mellangatan 2, 571 41 NÄSSJÖ

Mardam Est. in 1920™

Åvägen 7A, 268 75 TÅGARP
Tel 0418-504 35 alt. 0418-504 41
info@mardam.se
mardam.se