

MIA®

315 Kupolsil Låg 750 mm

RSK: 7035946

Antal/pall: 6 st

Material: Segjärn/PP


Vikt/st: 19 kg

Standard EN-124

Genomströmningsarea: 362 cm²

Beskrivning:

Komplett fast/flytande 315 Kupolsil Låg i segjärn bestående av en MIA 315 Kupolsil omonterad (RSK: 6585003), monterad på ett teleskoprör 315 Kragat L=750mm (RSK: 2359342). Lock med låsarmar. Avsedd för plastbrunn \varnothing 315/355 eller brunn \varnothing 400mm. För tätning mot brunn rekommenderas RSK: 2359320, 2359322, 2359323 eller art.nr: 0330-A.

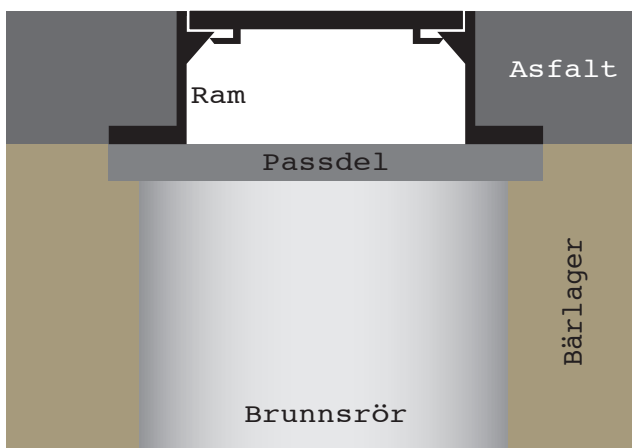

Lättbetäckningar

Fasta lättbetäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Vid installation i nivå med markytan bör fyllnadsmaterial läggas runt om hela betäckningen och packas väl. Fyllnadsmaterialet bör justeras så att betäckningen hamnar 5-10 mm lägre än markytan, för att undvika olyckor och skador på t.ex. gräsklippare.

Tips/Råd

Fasta lättbetäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor utan trafik.

För ökad livsläng på lock/ramar

äkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.